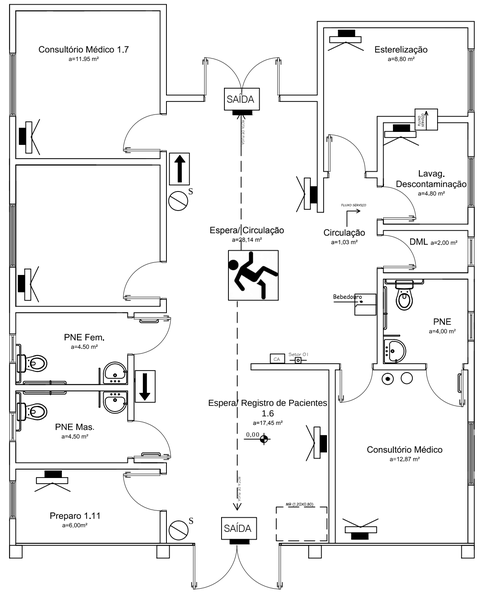


Preventivo Área Total

Esc=1:50 a=131,61 m²

SIMBOLO	ESPECIFICAÇÃO	CAPAC.
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO COM 2 HOLOFOTES, HALTURA= 2,10m, AUTONOMIA ILUMINAMENTO 3 LUX AO NIVEL DO SOLO COM BATERIA ACOPLADA	12Vcc 960 LUMENS
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO COM 2 HOLOFOTES, HALTURA= 2,10m, AUTONOMIA ILUMINAMENTO 3 LUX AO NIVEL DO SOLO COM BATERIA ACOPLADA	12Vcc 750 LUMENS
	ACIONADOR DO ALARME COM COMPAINHA h= 1,20m	24v
	ÁREA Á SER AMPLIADA	
	CONDUTOR DE ALARME (ELETRODUTO).	
	DETECTOR DE FUMAÇA (LIGADO AO SISTEMA DE ALARME) Pânico ou Óptico	
S	EXTINTOR PQS. PÓ QUIMICO SECO 4KG COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE ver detalhe 01	
S	EXTINTOR PQS. PÓ QUIMICO SECO 4KG COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE E PISO ver detalhe 04	
S	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE ver detalhe 01	10 LTS.
S	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE E PISO ver detalhe 04	10 LTS.
	ABRIGO PARA MANGUEIRA	
	HIDRANTE DUPLO	
	HIDRANTE SIMPLES COM ABRIGO DE MANGUEIRAS	
X	PLACA INDICANDO O NUMERO DO PAVTO.	

Planta baixa - térreo

	LEGENDA/SIMBOLOGIA
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - 4kg - PQS SEM SINALIZAÇÃO
	TUBULAÇÃO GLP (AÇO GALVANIZADO)
F4FO 117	FOGÃO RESIDENCIAL COM 04 QUEIMADORES E 01 FORNO CONSUMO DE GLP = 117 Kcal/min
	REGISTRO DE CORTE JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DE QUEIMA
PA	PISO ANTIDERRAP. E INCOMBUSTIVEL (COEF. DE FRICÇÃO DINÂMICO 0,04 - ENSAIO A SECO E ÚMIDO)
CM	CORRIMÃO PADRÃO
GC	GUARDA CORPO PADRÃO
SAÍDA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (BLOCO AUTONOMO)
	LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO (BLOCO AUTONOMO)
	SENTIDO DA ROTA DE FUGA
	ABRIGO PARA MEDIDOR DE GÁS
GLP Ø X	COLUNA DE GLP COM DIÂMETRO VARIÁVEL (VER ESQUEMA VERTICAL)
ANDAR	SINALIZAÇÃO DO NÚMERO DO PAVIMENTO (EM ACRILICO DE 12X25cm)

IN 011 - ANEXO C

DETALHE 3 - (Modelo)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA:
- Autonomia mínima do sistema = 1 hora
- Tempo máximo de comutação = 5 segundos
- Tensão de Alimentação = 12Vcc
- Nível mínimo de iluminamento: - 3 lux, para locais planos

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):
- Tensão individual da bateria = 12 Volts
- Número de Baterias = 01
- Instalação das Baterias = individual
- Potência total do sistema = 30 lumens


LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SAIDA:
- Temperatura de resistência ao fogo/tempo = 70 GRAUS/ 1 HORA

LÂMPADAS:
- Tipo: (incandescente ou fluorescente)
- Potência: 40 (Watts)

CONDUTORES E ELETRODUTOS:
- Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação aparente, devem ser metálicos.
- Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas de segurança.
- Bitola mínima dos condutores = 1,5 mm ²

IN 013 - ANEXO B

DETALHE 2 - (Padrão)

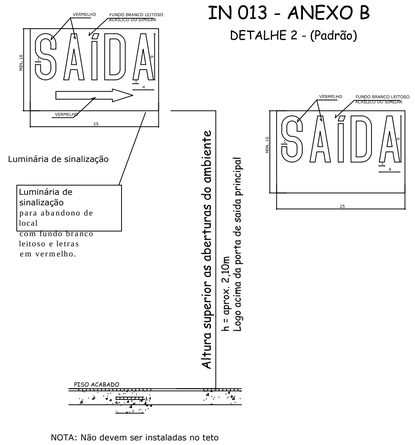


NOTA: Não devem ser instaladas no teto

PLACA DE SINALIZACAO

NOTA PLACA DE SAIDA :

- A SETA DEVERA ESTAR ORIENTADA SEMPRE NO SENTIDO FLUXO DE SAIDA
- AS LETRAS E SETAS DE SINALIZACAO DEVERAO TER A COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO EM ACRILICO OU SIMILAR, NAS DIMENSOES MINIMA 25x16cm. E LETRAS COM TRACOS DE 1cm. EM MOLDURA DE 4 x 9cm.
- A SINALIZACAO DEVERS CONTER A PALAVRA " SAIDA" SOBRE A SETA INDICATIVA DO SENTIDO DE SAIDA E EM QUALQUER CASO, MESMO HAVENDO OBSTACULOS OS PONTOS DE SINALIZACAO DEVEM SER DISPOSTOS DE FORMA QUE SEJA FACIL A SUA VIZUALIZACAO E A DO PONTO SEGUINTE.

DETALHE 01

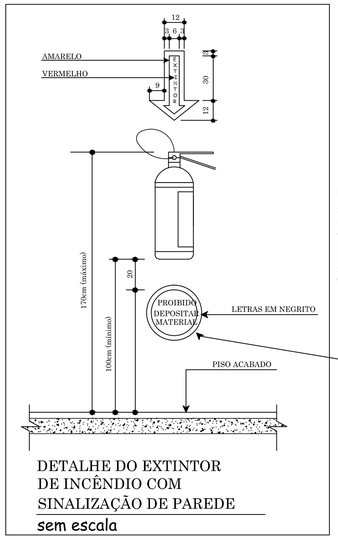

DETALHE DO EXTINTOR
DE INCÊNDIO COM
SINALIZAÇÃO DE PAREDE
sem escala

NOTA:

SOMENTE SERÃO ACEITOS OS EXTINTORES MANUAIS OU SOBRE-RODAS QUE POSSUÍREM A IDENTIFICAÇÃO DO FBRICANTE EO SELOS DE MARCA DE CONFORMIDADE EMITIDO POR ORGÃOS OFICIAIS, SEJAM DE VISTORIA OU DE INSPECAO, RESPEITADADAS AS DATAS DE VIGENCIA E DEVIDAMENTE LACRADOS.

NAS EDIFICACOES INDUSTRIAIS, DEPOSITOS,GARAGENS,GALPOES, OFICINAS E SIMILARES, SOB O EXTINTOR, NO PISO ACABADO, DEVERA SER PINTADO UM QUADRADO COM 1m DE LADO, SENDO 0,10m DE BORDAS, VER DETALHE ABAIXO.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA:
- Autonomia mínima do sistema = 1 hora
- Tempo máximo de comutação = 5 segundos
- Tensão de Alimentação = 12Vcc
- Nível mínimo de iluminamento: - 3 lux, para locais planos

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):
- Tensão individual da bateria = 12 Volts
- Número de Baterias = 01
- Instalação das Baterias = individual
- Potência total do sistema = 750 lumens

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SAIDA:
- Temperatura de resistência ao fogo/tempo = 70 GRAUS/ 1 HORA


LÂMPADAS:
- Tipo: (incandescente ou fluorescente)
- Potência: 40 (Watts)

CONDUTORES E ELETRODUTOS:
- Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação aparente, devem ser metálicos.
- Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas de segurança.
- Bitola mínima dos condutores = 1,5 mm ²

IN 011 - ANEXO B

DETALHE 1 - (Padrão)

ILUMINACAO DE EMERGENCIA



INSTALAÇÃO DA
LUMINÁRIA DE EMERGENCIA
escala 1:50

ILUMINACAO DE EMERGENCIA
C/ BATERIA INCORPORADA

MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

REVESTIMENTO DE PISO: ANTIDERRAPANTE, INCOMBUSTIVEL, RETARDANTE OU NÃO PROPAGANTE;
REVESTIMENTO DE PAREDE E DIVISORIA: INCOMBUSTIVEL, RETARDANTE OU NÃO PROPAGANTE;
REVESTIMENTO DE TETO E FORRO: INCOMBUSTIVEL OU RETARDANTE;
MATERIAL TERMO ACUSTICO: NÃO PROPAGANTE E RETARDANTE;
MATERIAL DE DECORAÇÃO: NÃO PROPAGANTE;

MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:

Revestimento de piso: antiderrapante, incombustivel, retardante ou não propagante;
Revestimento de parede e divisoria: antiderrapante, incombustivel, retardante ou não propagante;
Revestimento termo acustico: não propagante e retardante;
Material de decoração: não propagante;

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM

OBRA: CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONTEÚDO DA PRANCHA: PREVENTIVO
LOCAL: XAXIM - SC	USO: SAÚDE / EDIFICAÇÃO: ALVENARIA
SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM	
PROJETO: Arq. JULIANO CACCIATORI	
DESENHO/CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA: JULIANO CACCIATORI - Arquiteto	DATA: JUNHO/2017
ESCALA: 1:50	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA = 131,61m²

PRANCHA: UNICA