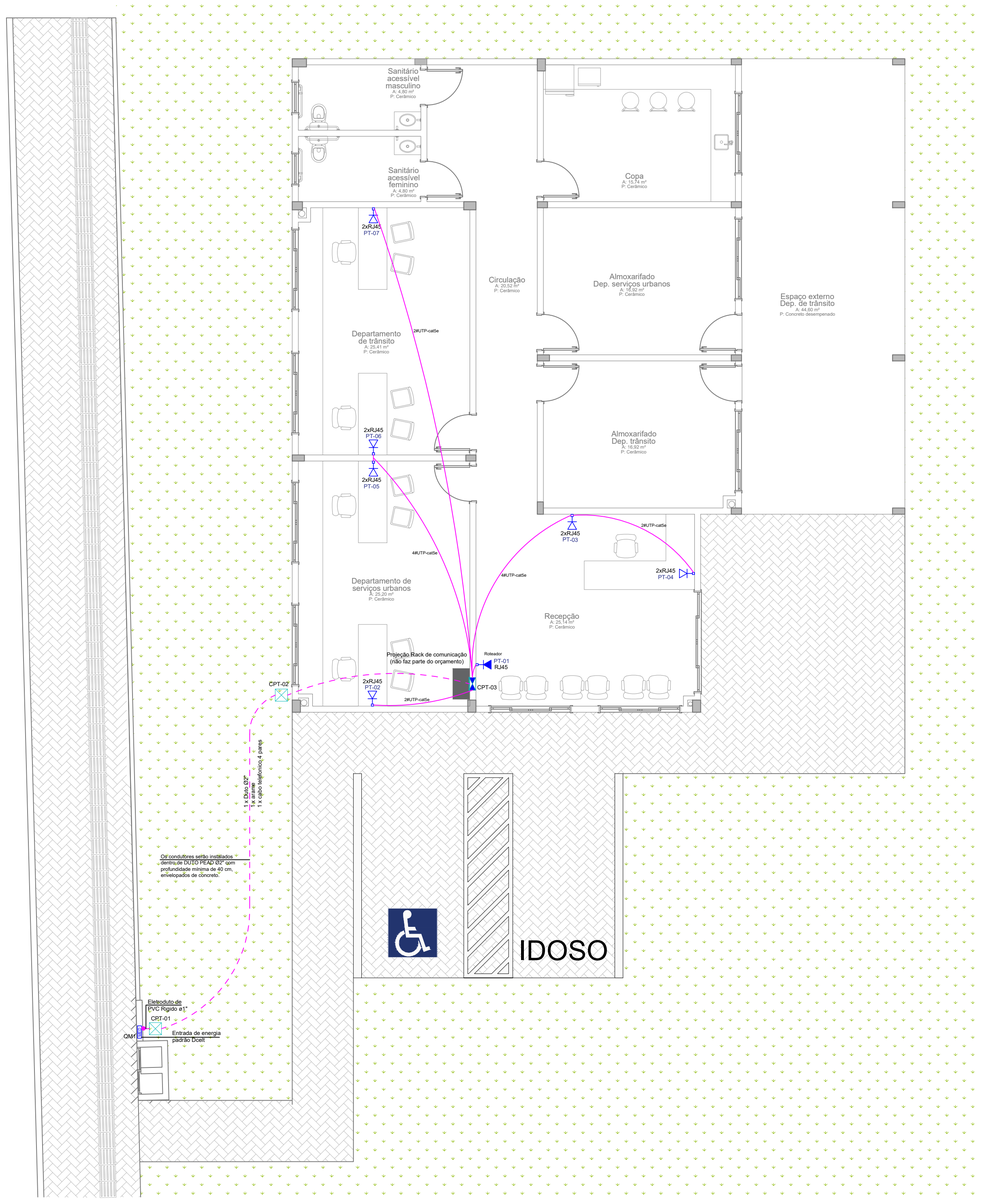
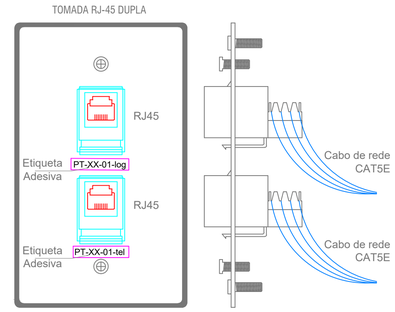
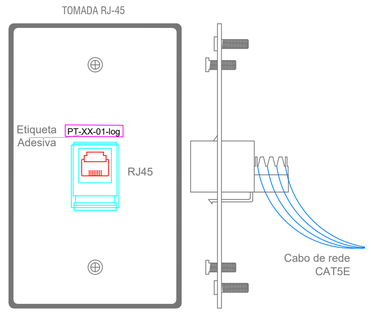
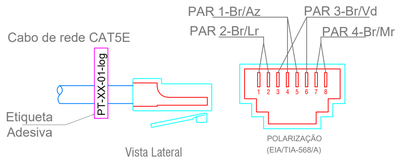



Planta baixa rede lógica e telefônica
Esc.: 1/75











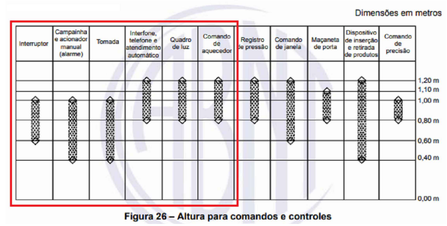


Figura 26 – Altura para comandos e controles

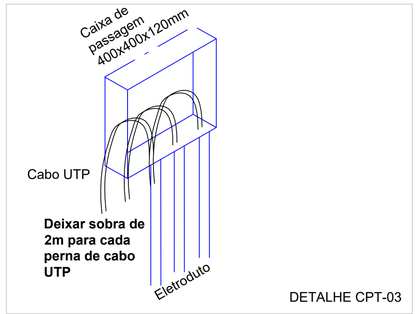



Caixa de passagem C x L x H

CPT-01	400X400X500mm tampa 600x600x50mm - concreto armado
CPT-02	400X400X500mm tampa 600x600x50mm - concreto armado
CPT-03	400x400x120mm de embutir - Aço com tampa

PONTO	LÓGICA UTP CAT5E	TELEFÔNICO UTP CAT5E
PT-01	RJ-45	
PT-02	RJ-45	RJ-45
PT-03	RJ-45	RJ-45
PT-04	RJ-45	RJ-45
PT-05	RJ-45	RJ-45
PT-06	RJ-45	RJ-45
PT-07	RJ-45	RJ-45

Legenda

	Duto PEAD Ø 2" instalado diretamente no solo com envelopamento em concreto
	Eletroduto de PVC flexível seção padrão Ø3/4" quando não indicada, instalado piso
	1 cx de embutir 4x2" com espelho com tomada fêmea RJ45 cat5E a 2,40m do piso acabado
	1 cx de embutir 4x2" com espelho com 1 tomada femea RJ45 cat5E a 0,30m do piso acabado - Ref. Iriel, linha império ou similar.
2x	2 modulo de embutir 4x2" com espelho com 2 tomada femea RJ45 cat5E
	Caixa de passagem com tampa e corpo de metálico do tipo embutir, há 1,20m do piso quando não indicado(ver dimensões em tabela)
	Caixa de passagem enterrada no piso - corpo e tampa de concreto armado, caixa 400x400x500mm (interno) tampa 600x600x50mm

NOTAS

1 - Eletrodutos embutidos deverão ser em pvc flexível com diâmetro de Ø3/4" quando não identificado;

2 - Utilizar curvas de raio longo;

3 - Projetou-se o espaço para instalação do rack de comunicação, nele deverão ter sobra de 2m para cada condutor com a crimpagem no patch panel.

4 - Em ambas as pontas deverá ser identificado conforme especificado em projeto com etiqueta.

5 - As tomadas da rede estruturada serão do tipo RJ-45 CATEGORIA 5e com contatos banhados em ouro.

6 - É aconselhável o lançamento de todos os cabos antes dos serviços de pavimentação.

7 - Tanto o sistema de gerenciamento lógico como telefônico será de responsabilidade da contratada o lançamento e crimpagem de suas extremidades de acordo com as indicações em projeto.

8 - Cada eletroduto Ø3/4" tem capacidade para proteger 4 cabo UTPcat5E e 4 cabo bipolar telefônico.

9 - Fornecer documento atestando a funcionabilidade, continuidade e clipagem dos cabos e conectores instalados para a rede lógica e telefônico.

10 - Nos locais especificados (pontos de consumo) será obrigatoriamente instalado um cabo específico (8vias para rede lógica RJ45) que partiram do Rack sendo proibido possuir emendas e/ou seccionamentos em seu percurso.

GEONORTE PROJETOS LTDA.
Av. Brasil, 79, sala 09, Centro - Xanxerê (SC) - 89820-000
www.geonorte.net.br / contato@geonorte.net.br
Telefone: (49) 3433-8176

PROJETO:
REDE LÓGICA E TEL. - DPTO. DE TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

LOCALICADES: PERÍMETRO URBANO
MUNICÍPIO: XAXIM — ESTADO UF: SC
DATA: 05/2022 — ESCALA: indicada

Folha: 01/01

Conteúdo:
PLANTA REDE LÓGICA E TELEFÔNICA
DETALHAMENTOS

Área: 215, 75 m²

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
CNPJ: 82.854.670/0001-30

Resp. Téc.: PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 2022.06.15 11:39:25 -03'00'
PATRÍCIA CAMILOTTI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A116659-0

XAXIM - SC
GOVERNO MUNICIPAL
Rua Rui Barbosa, 347 - Centro
CEP: 89825-000 - Fone: (49) 3453-8200
www.xaxim.sc.gov.br