QUADRO DE CARGAS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS


C.D.	Descrição / Ambientes	Circuito	Iluminação		Tomadas (W)					Potência Instalada					
					TUG	TUE		Ar - Cond.	Torneira Elétrica	Totais (W)		Total Geral	Fio	Disjuntor	Fases
			15 W	36 W	100 W	300 W	700 W	1600 W	5000 W	Iluminação	Tomada	W	mm²	A	R S T
CD	Iluminação	1	16	6						456	0	456	1.5	6	S
	Tomadas Recepção	2			9					0	900	900	2.5	10	S
	Tomadas Departamento de Serviços Urbanos	3			12					0	1200	1200	2.5	10	T
	Climatizador Departamento de Serviços Urbanos	4						1		0	1600	1600	2.5	10	S
	Tomadas Departamento de Trânsito	5			12					0	1200	1200	2.5	10	R
	Climatizador Departamento de Trânsito	6						1		0	1600	1600	2.5	10	T
	Almoxarifado Departamento de Trânsito	7			5					0	500	500	2.5	6	T
	Almoxarifado Departamento de Serviços Urbanos	8			5					0	500	500	2.5	6	S
	Tomadas Copa	9			3	4	1			0	2200	2200	4.0	16	T
	Torneira Elétrica	10							1	0	5000	5000	6.0	25	R
	Tomadas Banheiro	11			2		2			0	1600	1600	2.5	10	S
	Sinalização Abandono Local	12			7					0	700	700	2.5	10	T
	Climatizador Recepção	13						1		0	1600	1600	2.5	10	S
	-	Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				6	55		3		1		18600	19056	10	40	R S T


Total por fase (W)		
R	S	T
6.200	6.656	6.200

Total Geral (W)
R S T
19.056

DIAGRAMA UNIFILAR

QD1 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

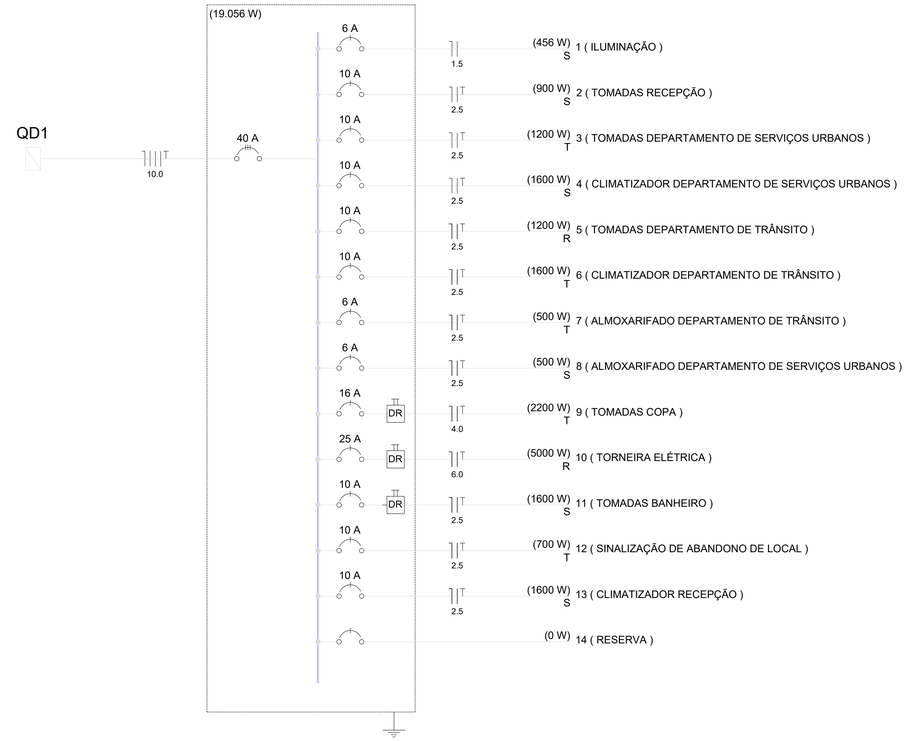

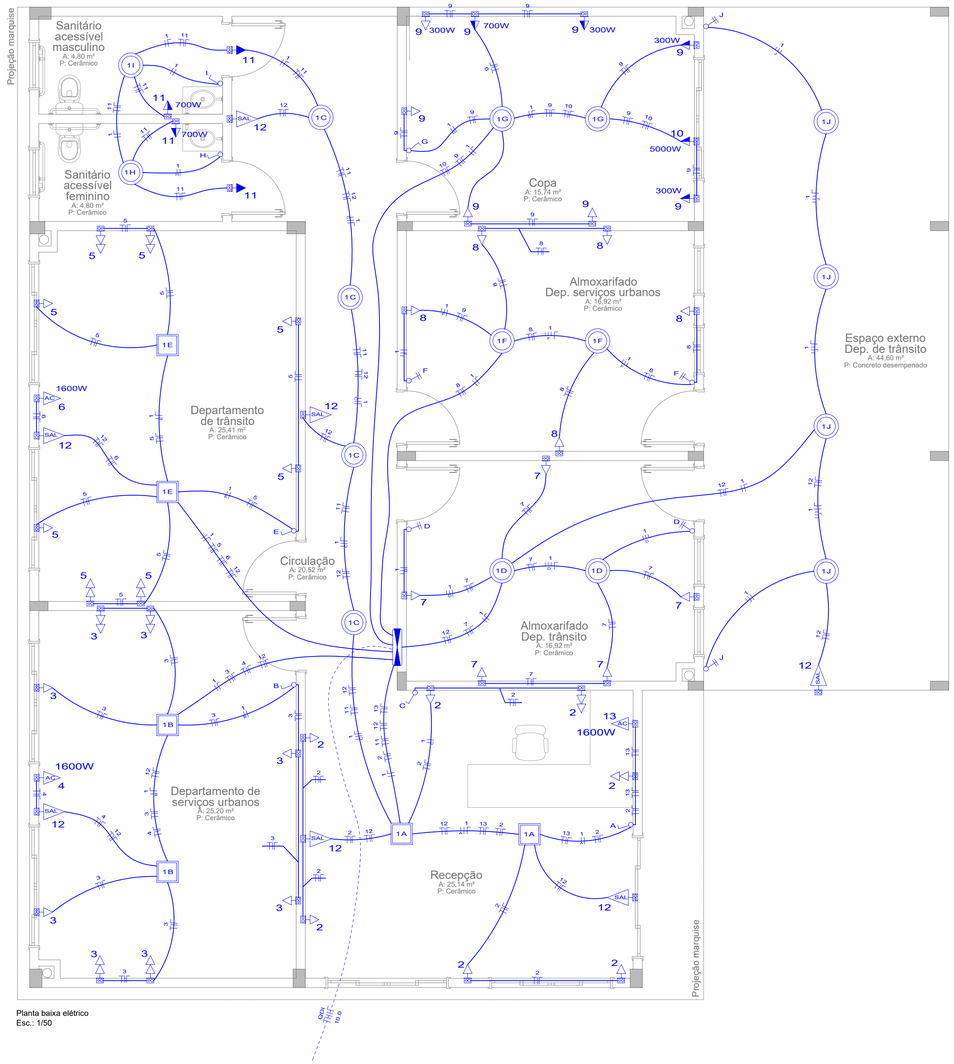

Planta baixa elétrico
Esc.: 1/50

LEGENDA

Quadro com a legenda dos símbolos utilizados no projeto elétrico

SÍMBOLO	DENOMINAÇÃO	ALTURA (m)
	Interruptor paralelo	1.20
	Interruptor de uma secção	1.20
	Interruptor de duas secções	1.20
	Interruptor de três secções	1.20
	Tomada universal de parede (baixa)	0.30
	Tomada universal de parede (média)	1.20
	Tomada universal de parede (alta)	2.20
AC	Ar - Condicionado	2.20
SAL	Tomada universal p/ instalação de sinalização de abandono do local e iluminaria de emergência	2.20
	Ponto de luz no teto - Plafon Redondo LED (15W)	-
	Ponto de luz no teto - Plafon quadrada LED (36W)	-
	Arandela - Alta	2.20
	Caixa de distribuição elétrica	1.20
	Caixa de passagem	-
	Conduto com condutor FASE	-
	Conduto com condutor NEUTRO	-
	Conduto com condutor RETORNO	-
	Conduto com condutor TERRA	-

Obs 1: As tomadas sem identificação da potência são de 100 W.
Obs 2: Os eletrodutos sem identificação são de Ø 3/4" .

GeoNorte Projetos e Topografia
GEONORTE PROJETOS LTDA.
Av. Brasil, 79, sala 09, Centro - Xanxerê (SC) - 89820-000
www.geonorte.net.br / contato@geonorte.net.br
Telefone: (49) 3433-8176

PROJETO:
ELÉTRICO - DPTO. DE TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

LOCALICADES: PERÍMETRO URBANO
MUNICÍPIO: XAXIM — ESTADO UF: SC
DATA: 05/2022 — ESCALA: indicada

Folha: 01/02

Conteúdo:
PLANTA BAIXA ELÉTRICA
DIAGRAMA UNIFILAR
QUADRO DE CARGAS
LEGENDA

Área: 215, 75 m²

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
CNPJ: 82.854.670/0001-30

Resp. Téc. PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 — PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 2022.06.15 11:37:27 -03'00'
PATRÍCIA CAMILOTTI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A116659-0

XAXIM - SC
GOVERNO MUNICIPAL
Rua Rui Barbosa, 347 - Centro
CEP- 89825-000 - Fone: (49) 3453-8200
www.xaxim.sc.gov.br