
Consumo de concreto e fôrmas e aço											
Pavimento	Concreto (m3)				Fôrmas (m2)				Aço		
	Pilares	Vigas	Lajes	Outros	Pilares	Vigas	Lajes	Outros	Consumo (kgf)	Taxa (kgf/m2)	Taxa (kgf/m3)
COB RESERVATÓRIO	0.97	1.02	1.93	0.00	15.90	14.41	19.35	0.00	269	12.09	68.39
RESERVATÓRIO	1.46	1.53	3.48	0.00	23.85	19.84	19.35	0.00	526	23.67	81.28
COBERTURA	3.00	12.19	38.18	0.00	46.01	149.15	285.26	0.00	2944	9.51	55.17
COBERTURA AUDITÓRIO	4.28	9.33	31.35	0.00	67.13	89.54	219.86	0.00	2384	9.96	53.03
PRIMEIRO	10.51	14.34	46.14	3.14	162.05	160.35	286.94	14.52	6725	20.46	90.71
TÉRREO	10.24	29.71	43.45	0.00	150.88	342.14	283.70	0.00	8865	26.64	106.30
FUNDAÇÃO/BALDRAME	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00	123.91	0.00	0.00	433	22.16	55.39
TOTAL	**30.46**	**75.94**	**164.54**	**3.14**	**465.82**	**899.33**	**1114.46**	**14.52**	**22146**	**17.38**	**80.80**

Pavimento	Enchimentos		ESPESSURA (cm)
	40 x 40	40 x 20	
COB RESERVATÓRIO	0	0	0
RESERVATÓRIO	0	0	0
COBERTURA	393	0	20
COBERTURA AUDITÓRIO	738	0	20
PRIMEIRO	388	48	25
TÉRREO	409	10	25
FUNDAÇÃO/BALDRAME	0	0	0
TOTAL	**1928**	**58**	**-**

Pavimento	Bitola (mm)							
	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25
COB RESERVATÓRIO	20	120	0	55	73	0	0	0
RESERVATÓRIO	26	194	1	51	110	41	103	0
COBERTURA	157	1052	107	710	697	183	39	0
COBERTURA AUDITÓRIO	218	51	41	836	855	245	137	0
PRIMEIRO	355	1092	358	1027	2740	407	300	53
TÉRREO	342	1265	565	1490	2079	1520	1011	512
FUNDAÇÃO/BALDRAME	105	0	99	181	49	0	0	0
TOTAL	**1223**	**3776**	**1171**	**4349**	**6603**	**2396**	**1589**	**565**

Corte esquemático

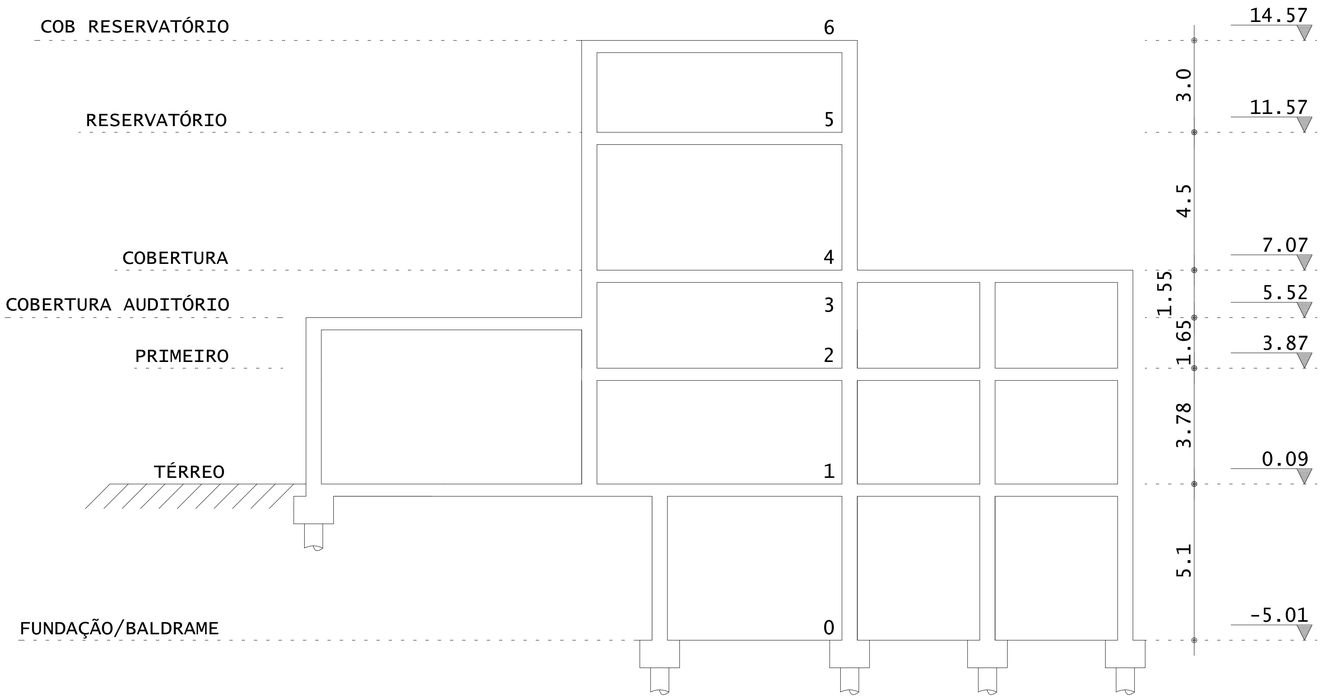

ANOTAÇÕES
TOMAR MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);

REV	DATA	REVISÃO	RESP.
03			
02			
01	02/08/2021	EMISSÃO INICIAL	RENATO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RETTA ENGENHARIA
CREA-SC: 167.811-1

ASSINATURA
RETTA ENGENHARIA LTDA:34290407000112
Assinado de forma digital por RETTA ENGENHARIA LTDA:34290407000112 Dados: 2021.08.15 15:19:06 -03'00'

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM-SC
CNPJ Nº: 82.854.670/0001-30

ASSINATURA
EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904
Assinado de forma digital por EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904 Dados: 2022.03.13 07:25:35 -03'00'

RETTA ENGENHARIA

OBRA
AMPLIAÇÃO CASA DA CULTURA

DESCRIÇÃO
RESUMO DE CONSUMOS E CORTE ESQUEMÁTICO DA ESTRUTURA

PRANCHA / ARQUIVO
ESTRUTURAL CASA DA CULTURA XAXIM

PROJETO
RENAT0 VARNIER

ESCALA: S/ ESCALA
DATA: 02/08/2021
PRANCHA: 38

E-MAIL: rettaengenharia@outlook.com.br FONE: (49) 98847-2742 /(49) 98826-0220