


S40
(ESCALA 1:25)

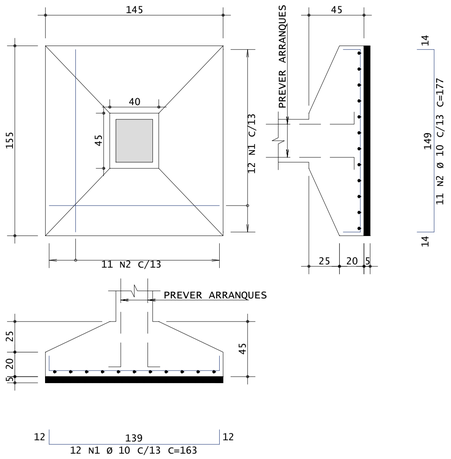


S41
(ESCALA 1:25)

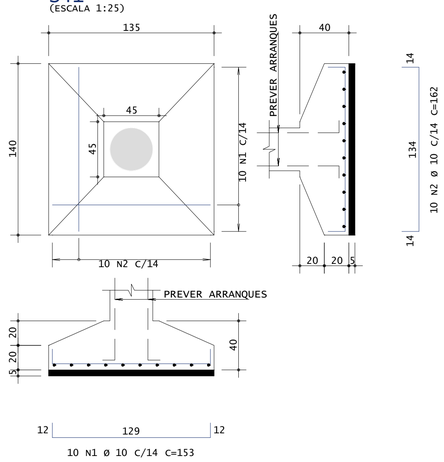

S42
(ESCALA 1:25)

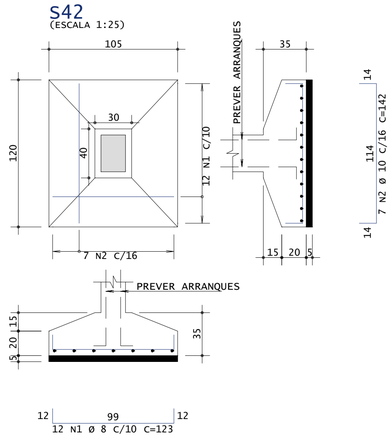


S43
(ESCALA 1:25)

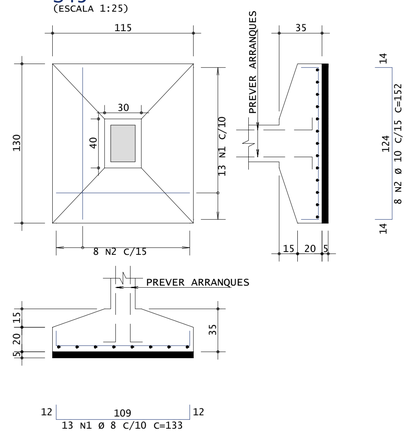


AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
S40					
50A	1	10	12	163	1956
50A	2	10	11	177	1947
S41					
50A	1	10	10	153	1530
50A	2	10	10	162	1620
S42					
50A	1	8	12	123	1476
50A	2	10	7	142	994
S43					
50A	1	8	13	133	1729
50A	2	10	8	152	1216
S45					
50A	1	10	13	178	2314
50A	2	10	13	182	2366
S46					
50A	1	10	10	153	1530
50A	2	10	10	162	1620
E29					
50A	1	5	15	80	1200
50A	2	10	6	200	1200

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
60A	5	12	2
50A	8	17	7
50A	10	192	129
Peso Total		60A =	2 kgf
Peso Total		50A =	136 kgf

S45
(ESCALA 1:25)

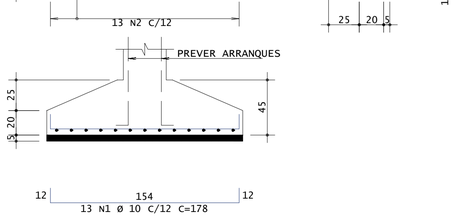

S46
(ESCALA 1:25)

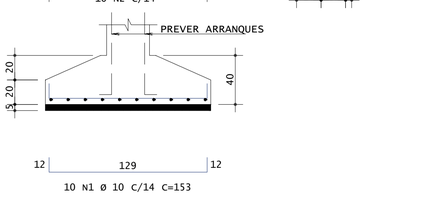

E29



ANOTAÇÕES
TOMAR MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
APÓS ESCAVAÇÃO, ADENSAR O SOLO REMANESCENTE NO LOCAL DE APLICAÇÃO DA FUNDAÇÃO E EXECUTAR 5cm DE CONCRETO MAGRO, UTILIZAR ESPAÇADORES PARA A ARMADURA DA BASE DAS FUNDAÇÕES;
COTA DE ASSENTAMENTO= -2 METROS.

REV	DATA	REVISÃO	RESP.
03			
02			
01	18/01/2022	EMISSÃO INICIAL	RENATO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RETTA ENGENHARIA
CREA-SC: 167.811-1

ASSINATURA
RETTA ENGENHARIA LTDA:34290407000112
Assinado de forma digital por RETTA ENGENHARIA LTDA:34290407000112 Dados: 2022.01.18 16:05:51 -03'00'

PROPRIETÁRIO
FPREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM-SC
CNPJ Nº: 82.854.670/0001-30

ASSINATURA
EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904
Assinado de forma digital por EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904 Dados: 2022.03.13 07:41:06 -03'00'

RETTA ENGENHARIA

OBRA
AMPLIAÇÃO CASA DA CULTURA

DESCRIÇÃO
DETALHAMENTO DE FUNDAÇÕES DIRETAS
PAVIMENTO FUNDAÇÃO/BALDRAME

PROJETO
RENATO VARNIER

ESCALA 1:25 | DATA 18/01/2022

PRANCHA 43

ESTRUTURAL CASA DA CULTURA XAXIM

E-MAIL: rettaengenharia@outlook.com.br FONE: (49) 98847-2742 /(49) 98826-0220

RETTA ENGENHARIA