

DETALHAMENTO DE POSTE COM LIGAÇÃO ÁEREA

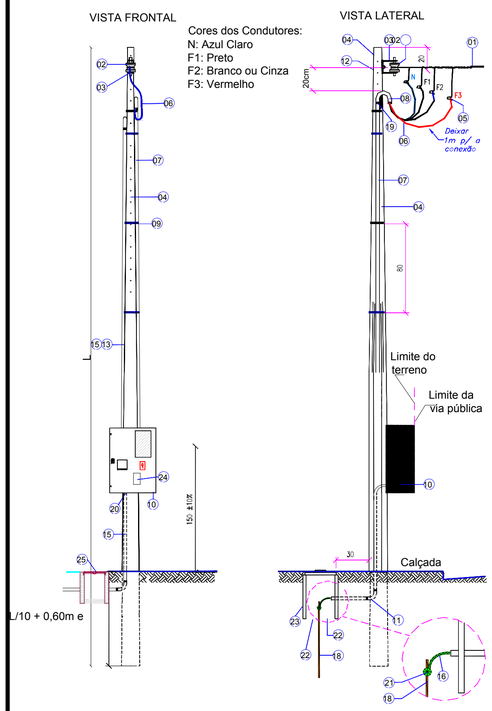


LEGENDA
01 - Ramal de Ligação - Multiplexado Al. 16mm² com neutro isolado XLPE - 0,6/1kV;
02 - Isolador Roldana;
03 - Armação Secundária;
04 - Poste Particular de concreto DT 9/300daN;
05 - Conector tipo cunha ou perfurante 25/16mm²;
06 - Ramal de entrada - Unipolar de cobre 16mm² isolação 0,6/1kV, encordoamento classe 2;
07 - Eletroduto do Ramal de Entrada PVC 1.1/4";
08 - Curva de 180° ou cabeçote 1.1/4";
09 - Fita de alumínio ou aço inoxidavél;
10 - Caixa para Medidor polifásico pardão Iguaçu Energia com visor para DPS;
11 - Curva 90° PVC 3/4";
12 - Abraçadeira zincado por imersão a quente;
13 - Eletroduto do Ramal de carga PVC 1.1/4";
14 - Condutores do ramal de carga - Unipolar de cobre 16mm², isolação 0,6/1kV;
15 - Eletroduto de aterramento Ø3/4";
16 - Condutor de aterramento 16mm² 750V;
17 - Condutores do ramal de carga - Multiplexado Al. 16mm² com neutro isolado XLPE - 0,6/1kV;
18 - Haste de aterramento 5/8" 2440mm ;
19 - Luva vedada;
20 - Bucha e arruela de alumínio, ou flange;
21 - Conector de aterramento;
22 - Fundo com camada de brita;
23 - Tubo de inspeção de aterramento com tampa 300mm;
24 - Visor para DPS;
25 - Caixa de passagem


CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA


(CONCRETO PRE MOLDADO)

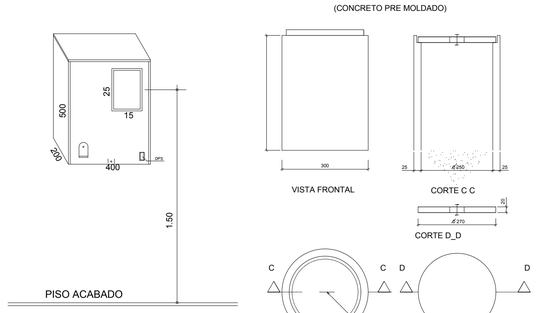

CAIXA PARA MEDIDOR

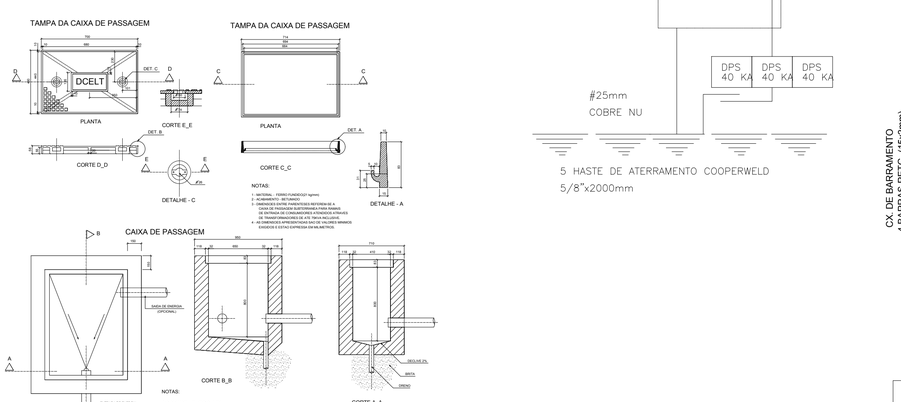

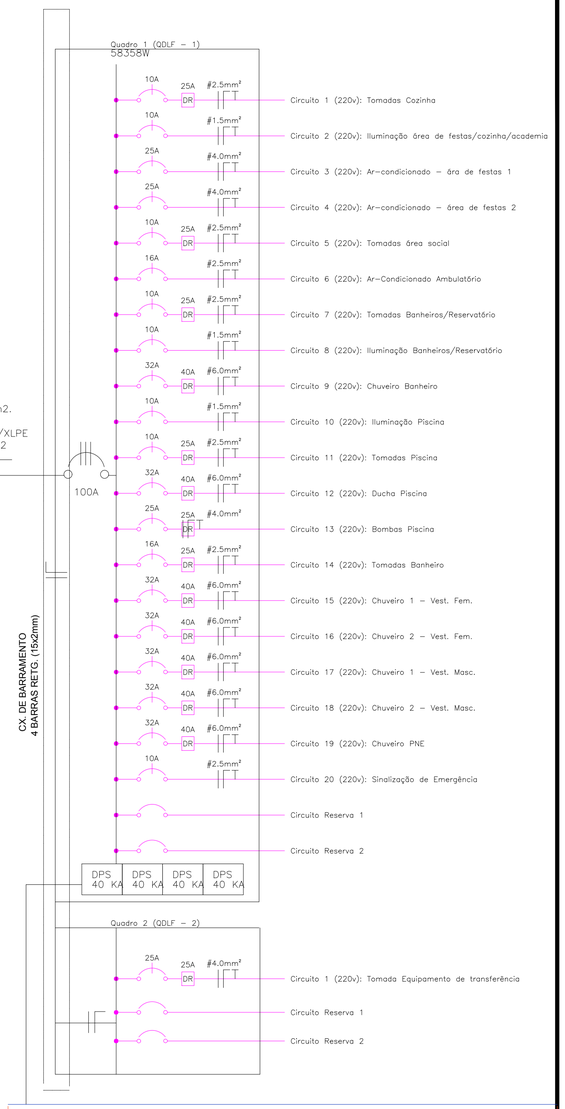


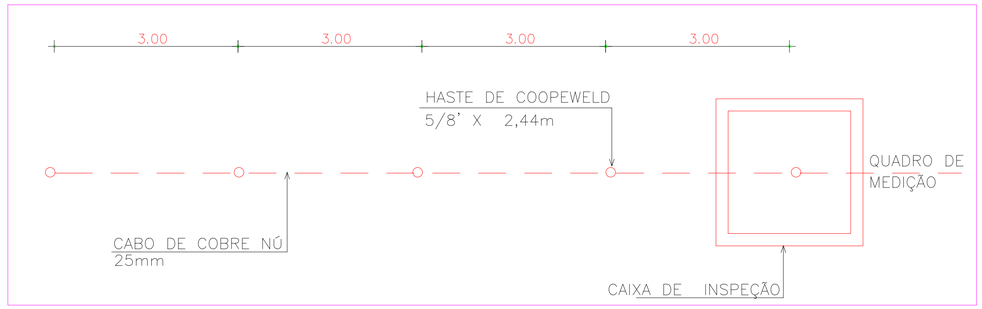


Nota

AS ESPESSURAS DAS PAREDES SÃO 150mm P/ TIJOLOS MACIÇOS 100mm P/ CONCRETO
MATERIAL FERRO FUNDIDO (21 KG/mm)
ACABAMENTO BETUMADO
AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO EM mm.

BARRA COPPERWELD

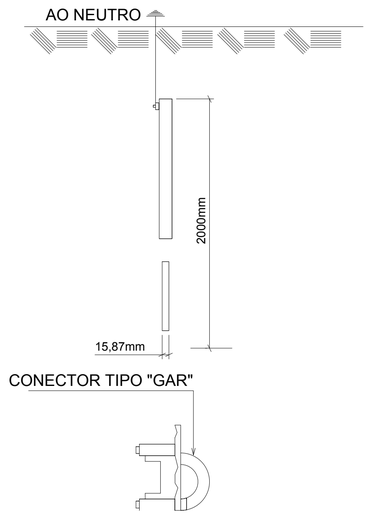

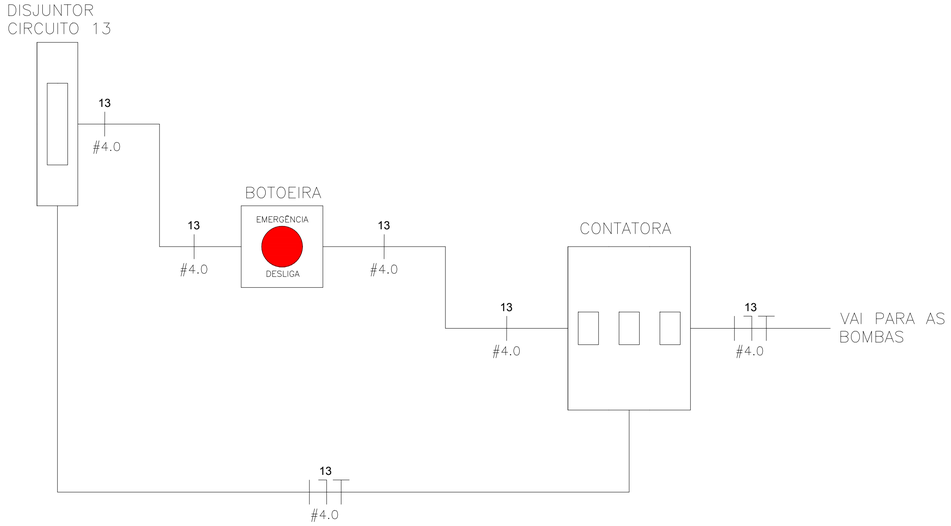

Engeobra
CREA SC 158.454-0
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Rua Primo Tacca, 350, Bairro Tacca - Xanxerê- SC
E-mail:engenharia.engeobra@gmail.com Cel: (49) 9 9976-0226

OBRA: CENTRO DO IDOSO

LOCAL: Rua Avelino Lunardi, esquina com a Rua Cabo Maximinio Taffarel

PROJETO: ELÉTRICO

ESPECIFICAÇÕES:
- Detalhamentos Gerais
- Diagrama Unifilar

DATA: 09/2021
DESENHO: T.L
ÁREA: 651,58m²
PRANCHA: 03 /03
ESCALA: Indicada

Projeto:
Assinado de forma digital por SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO:04412294927 Dados: 2021.09.17 16:02:05 -03'00'
SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO
Engº Civil- CREA SC 133319-7

Proprietário:
EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904
Assinado de forma digital por EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904 Dados: 2021.09.21 08:48:17 -03'00'
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
CNPJ: 82.854.670/0001-30