



Planta de locação
Esc: 1/50

Nome	Seção	X	Y	Carga Máx.	Carga Mín.	Pilar								Fundação				
						Mx Máximo (kgf.m)		My Máximo (kgf.m)		Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)		Lado B	Lado H	h0 / ha	h1 / hb	df
	(cm)	(cm)	(cm)	(tf)	(tf)	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
P1	20x35	117.50	-1710.00	7.5	5.1	0	0	0	0	0.1	-0.5	0.8	0.0	85	100	35	50	100
P2	15x30	415.00	-1707.50	8.9	7.3	0	0	0	0	0.3	-0.6	0.8	0.0	95	110	30	50	100
P3	20x30	710.00	-1715.00	9.2	8.5	0	0	0	0	0.0	-0.5	0.5	0.0	100	110	30	50	100
P4	15x25	1187.50	-1707.50	9.9	9.3	0	0	0	0	0.4	-0.4	0.4	0.0	100	110	25	50	100
P5	15x30	1585.00	-1707.50	6.0	5.4	0	0	0	0	0.5	0.0	0.4	0.0	75	90	35	50	100
P6	20x25	112.50	-2060.00	14.6	12.7	0	0	0	0	0.0	-0.9	0.6	0.0	125	130	20	50	100
P7	20x30	535.00	-2060.00	12.1	10.0	0	0	0	0	1.0	0.0	1.3	0.0	110	120	25	50	100
P8	15x25	712.50	-2057.50	9.5	7.8	0	0	0	0	0.0	-0.9	0.3	-0.1	100	110	25	50	100
P9	15x25	1187.50	-2057.50	12.1	11.8	0	0	0	0	0.4	-0.4	0.3	-0.3	110	120	25	50	100
P10	15x30	1585.00	-2057.50	8.8	8.1	0	0	0	0	0.5	0.0	0.3	-0.3	95	110	30	50	100
P11	15x30	715.00	-2432.50	8.5	7.7	0	0	0	0	0.0	-0.7	0.3	-0.2	90	105	30	50	100
P12	15x25	1187.50	-2432.50	12.1	11.8	0	0	0	0	0.4	-0.5	0.3	-0.1	110	120	25	50	100
P13	15x30	1585.00	-2432.50	9.1	8.4	0	0	0	0	0.7	0.0	0.3	-0.3	95	110	30	50	100
P14	15x30	115.00	-2677.50	14.4	13.4	0	0	0	0	0.0	-0.7	0.2	-0.2	125	135	20	50	100
P15	15x25	537.50	-2677.50	10.5	9.9	0	0	0	0	0.6	0.0	0.3	-0.3	105	115	25	50	100
P16	15x30	707.50	-2800.00	9.7	9.3	0	0	0	0	0.1	-0.4	0.0	-0.5	95	110	30	50	100
P17	15x25	1187.50	-2807.50	13.2	12.8	0	0	0	0	0.6	0.0	0.0	-0.5	115	125	25	50	100
P18	15x30	1585.00	-2807.50	6.2	5.5	0	0	0	0	0.5	0.0	0.0	-0.4	80	95	35	50	100
P19	20x30	110.00	-3285.00	10.3	9.2	0	0	0	0	0.0	-0.8	0.0	-1.2	105	115	25	50	100
P20	20x30	540.00	-3285.00	15.4	14.5	0	0	0	0	0.1	-0.8	0.0	-1.1	125	135	20	50	100
P21	20x35	1090.00	-3282.50	13.1	11.9	0	0	0	0	1.0	0.0	0.0	-1.1	115	130	25	50	100

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

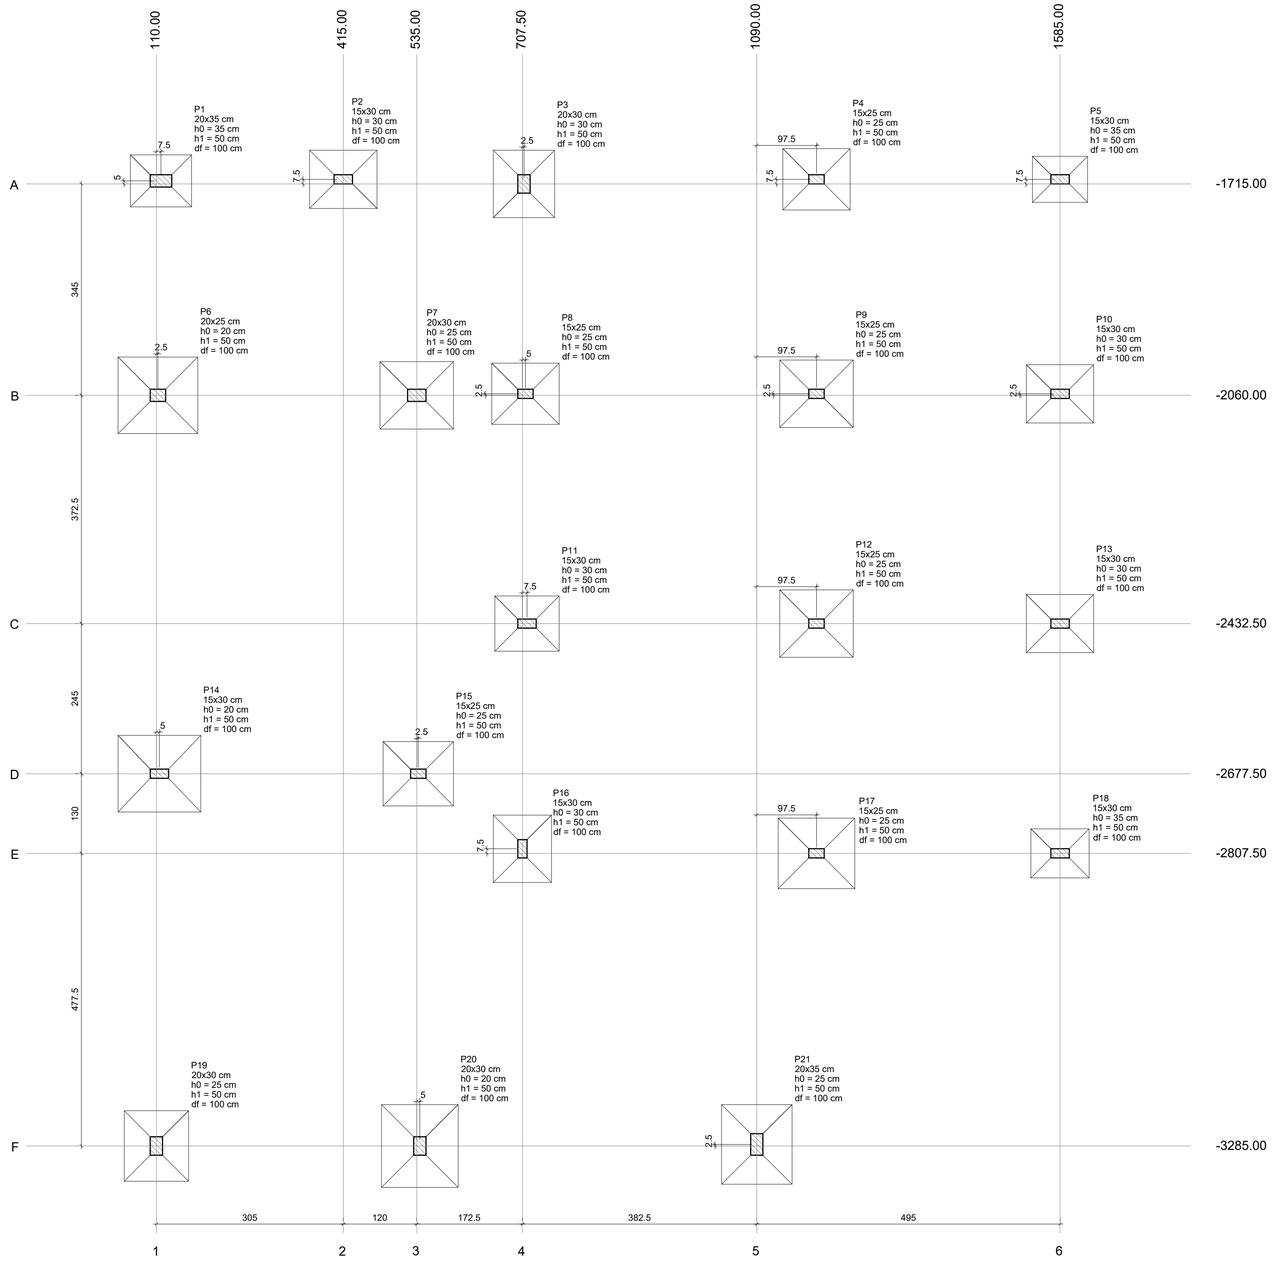



GEONORTE PROJETOS LTDA.
Av. Brasil, 79, sala 09, Centro - Xanxerê (SC) - 89820-000
www.geonorte.net.br / contato@geonorte.net.br
Telefone: (49) 3433-8176

PROJETO:
ESTRUTURAL - DPTO. DE TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

LOCALICADES: PERÍMETRO URBANO
MUNICÍPIO: XAXIM — ESTADO UF: SC
DATA: 05/2022 — ESCALA: indicada

Folha: 01/14

Conteúdo:
PLANTA DE LOCAÇÃO

Área:
215, 75 m²

Prop.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
CNPJ: 82.854.670/0001-30

Resp. Téc.
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 2022.06.15 11:40:14 -03'00'
PATRÍCIA CAMILOTTI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A116659-0

XAXIM - SC
GOVERNO MUNICIPAL
Rua Rui Barbosa, 347 - Centro
CEP: 89825-000 - Fone: (49) 3453-8200
www.xaxim.sc.gov.br