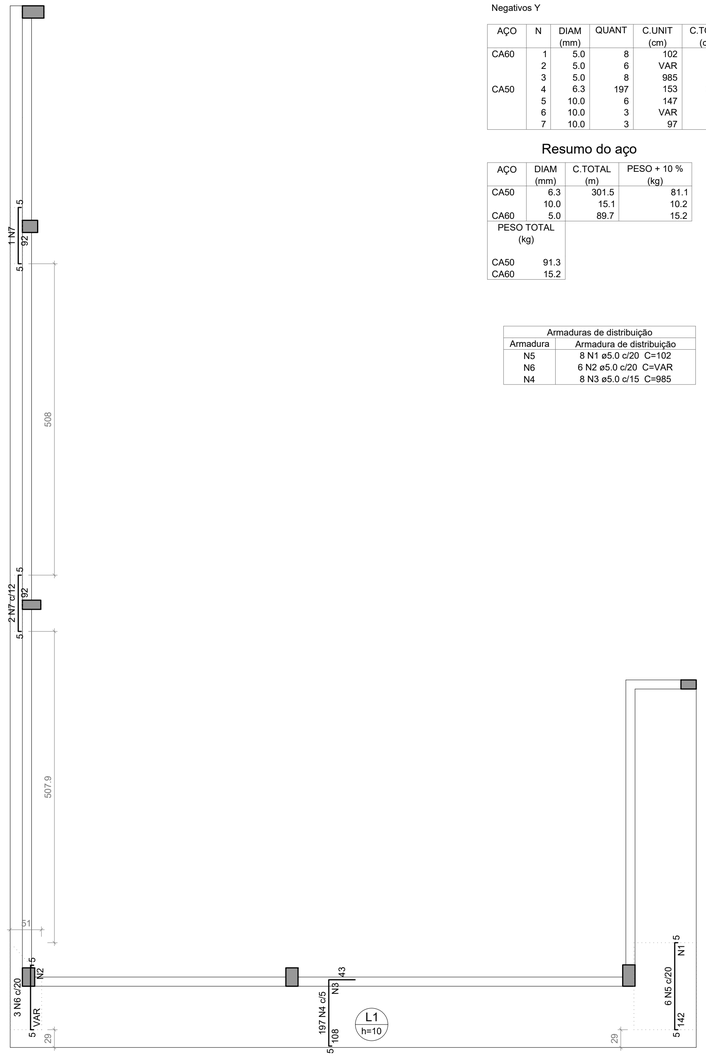


Armação negativa das lajes do pavimento cobertura (Eixo Y)
Esc: 1/50

Relação do aço - Laje

Negativos Y

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	8	102	816
	2	5.0	6	VAR	VAR
	3	5.0	8	985	7880
CA50	4	6.3	197	153	30141
	5	10.0	6	147	882
	6	10.0	3	VAR	VAR
	7	10.0	3	97	291


Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	301.5	81.1
	10.0	15.1	10.2
CA60	5.0	89.7	15.2

PESO TOTAL (kg)	
CA50	91.3
CA60	15.2

Armaduras de distribuição	
Armadura	Armadura de distribuição
N5	8 N1 ø5.0 c/20 C=102
N6	6 N2 ø5.0 c/20 C=VAR
N4	8 N3 ø5.0 c/15 C=985

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

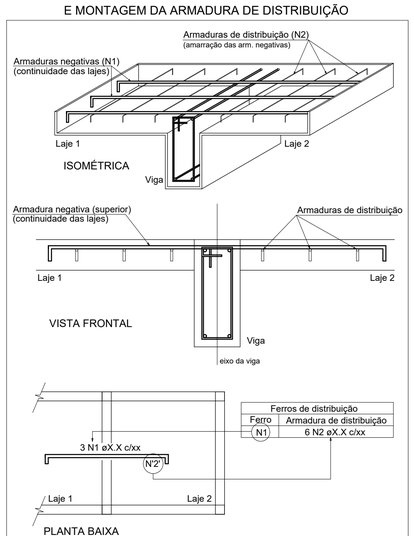

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

GEONORTE PROJETOS LTDA.
Av. Brasil, 79, sala 09, Centro - Xanxerê (SC) - 89820-000
www.geonorte.net.br / contato@geonorte.net.br
Telefone: (49) 3433-8176

PROJETO:
ESTRUTURAL - DPTO. DE TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

LOCALICADES: PERÍMETRO URBANO
MUNICÍPIO: XAXIM — ESTADO UF: SC
DATA: 05/2022 — ESCALA: indicada

Folha: 11/14

Conteúdo:
ARMAÇÃO NEGATIVA - MARQUISE - EIXO Y

Área:
215, 75 m²

Prop.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
CNPJ: 82.854.670/0001-30

Resp. Téc.
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 2022.06.15 11:43:21 -03'00'
PATRÍCIA CAMILOTTI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A116659-0

XAXIM - SC
GOVERNO MUNICIPAL
Rua Rui Barbosa, 347 - Centro
CEP: 89825-000 - Fone: (49) 3453-8200
www.xaxim.sc.gov.br