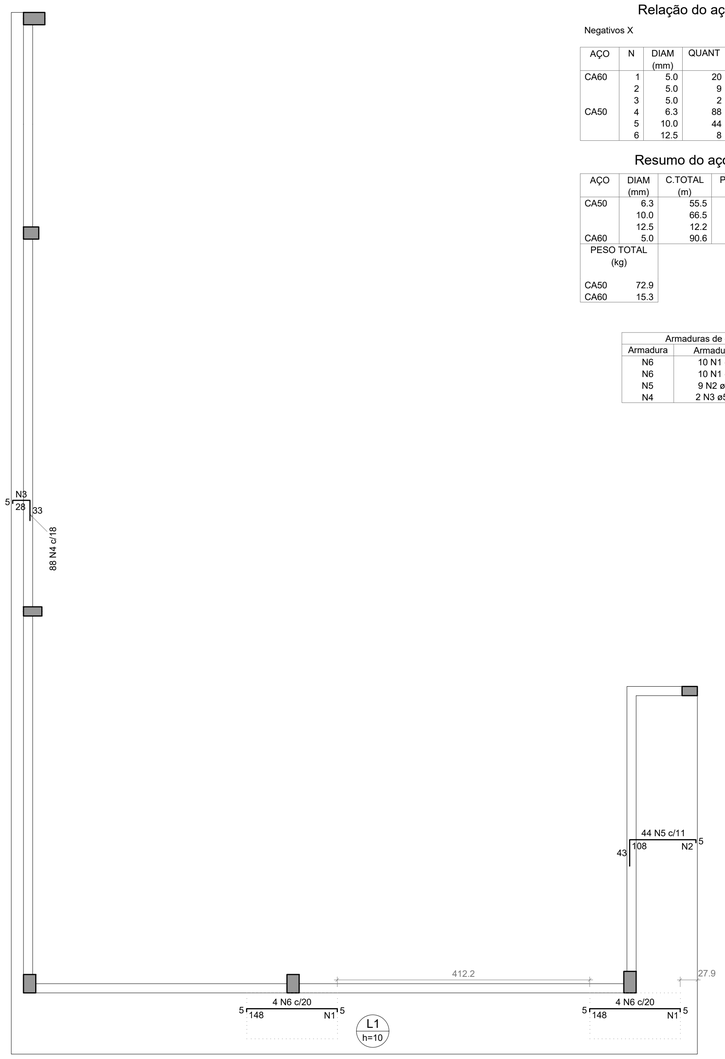


Armação negativa das lajes do pavimento cobertura (Eixo X)
Esc: 1/50

Relação do aço - Laje

Negativos X

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	20	75	1500
	2	5.0	9	485	4365
	3	5.0	2	1593	3186
CA50	4	6.3	88	63	5544
	5	10.0	44	151	6644
	6	12.5	8	152	1216


Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	55.5	14.9
	10.0	66.5	45.1
	12.5	12.2	12.9
CA60	5.0	90.6	15.3

PESO TOTAL (kg)	
CA50	72.9
CA60	15.3

Armaduras de distribuição	
Armadura	Armadura de distribuição
N6	10 N1 ø5.0 c/16 C=75
N6	10 N1 ø5.0 c/16 C=75
N5	9 N2 ø5.0 c/13 C=485
N4	2 N3 ø5.0 c/20 C=1593

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

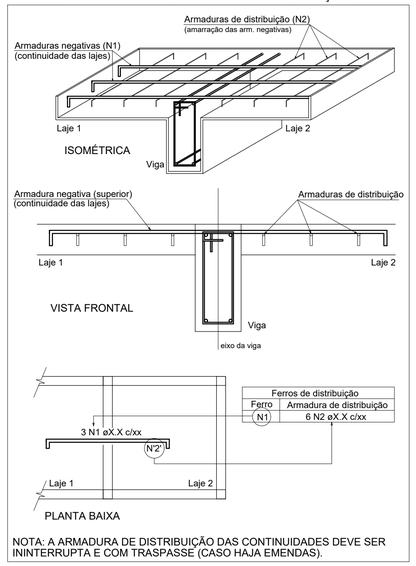

Ferros de distribuição	
Ferro	Armadura de distribuição
N1	6 N2 øX.X c/xx

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

GeoNorte Projetos e Topografia

GEONORTE PROJETOS LTDA.
Av. Brasil, 79, sala 09, Centro - Xanxerê (SC) - 89820-000
www.geonorte.net.br / contato@geonorte.net.br
Telefone: (49) 3433-8176

PROJETO:
ESTRUTURAL - DPTO. DE TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

LOCALICADES: PERÍMETRO URBANO
MUNICÍPIO: XAXIM — ESTADO UF: SC
DATA: 05/2022 — ESCALA: indicada

Folha: 10/14

Conteúdo:
ARMAÇÃO NEGATIVA - MARQUISE - EIXO X

Área:
215, 75 m²

Prop.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
CNPJ: 82.854.670/0001-30

Resp. Téc.
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
2022.06.15 11:42:54 -03'00'
PATRÍCIA CAMILOTTI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A116659-0

XAXIM - SC
GOVERNO MUNICIPAL
Rua Rui Barbosa, 347 - Centro
CEP: 89825-000 - Fone: (49) 3453-8200
www.xaxim.sc.gov.br