MEMORIAL DESCRITIVO DOS MATERIAS

1. GENERALIDADES

1.1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que orientarão a aquisição de materiais e execução de reformas para inalações do **Posto de Saúde Central,** de acordo com projeto, planilha orçamentaria.


2. MATERIAIS

2.1 Alvenaria de vedação

Deverá ser feito, em alvenaria de vedação, o fechamento de vão de porta existente no final do corredor circulação do subsolo. Dimensões (2,00x2,08m).

2.2 Corrimão

Para rampa de acesso devem ser instalados corrimões de alumínio em duas alturas: 0,92 e 0,70m do piso, conforme figura 87 da NBR 9050, devendo prolongar-se 30cm antes do início e após o termino da rampa, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. A seção circular da barra deverá ter diâmetro entre 3cm e 4,5cm (NBR9050). Dimensão 14,60m.

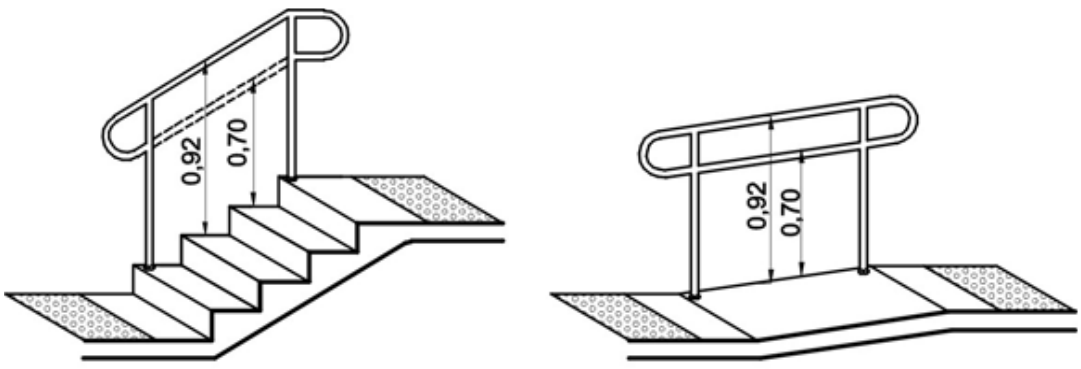

a) Em escadas b) Em rampas

2.3 Portas

Serão instaladas porta de madeira faltantes em 3 (três) ambientes do pavimento superior. As portas serão do tipo: porta de madeira, sem marco e batente. Dimensões 90x210cm.

2.4 Fechaduras

As fechaduras serão do tipo: fechadura para porta interna, maçaneta cromada.

2.5 Revestimento Cerâmico

Deverá ser feito revestimento de parede do tipo cerâmico nas paredes de ultima sala do subsolo, conforme caracterizada em projeto, até o teto. Estes deverão ser classe A, de 1ª qualidade, resistentes, impermeáveis, com dimensões e cor uniformes, a serem determinados pela Prefeitura. As faces visíveis serão perfeitamente planas e com arestas vivas, sem fendas, manchas e falhas, e na cor branca. O assentamento será executado com argamassa ACIII.


2.6 Kit barras de apoio para banheiro

Deverá ser instalado nos banheiros do subsolo barras de apoio de acordo com as seguintes exigências normativas:

7.7.2.3.3 Bacia com caixa acoplada com barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral

A Figura 107 ilustra o uso de uma barra de apoio reta fixada ao fundo e duas retas fixadas a 90° na lateral, quando a bacia com caixa acoplada está próxima a uma parede.

Dimensões em metros

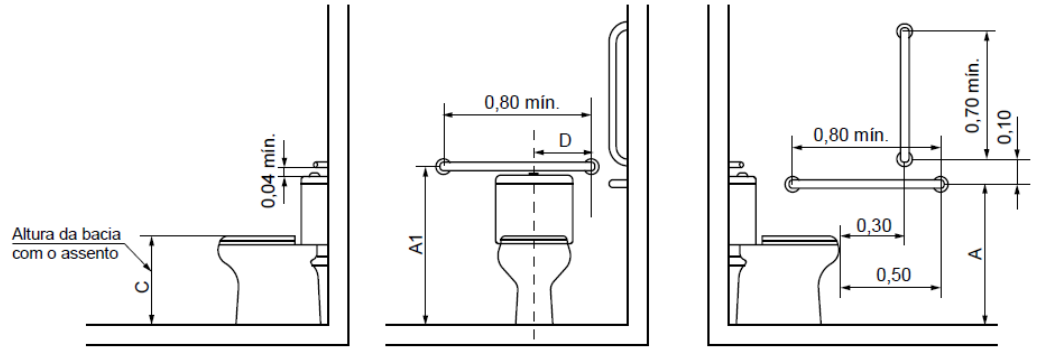


a) Vista lateral direita **b) Vista frontal** **c) Vista lateral esquerda**

Legenda

Cotas	Adulto m	Infantil m
A	0,75	0,60
A1 máximo	0,89	0,72
B	0,40	0,25
C	0,46	0,36
D	0,30	0,15

6.11.2.7 As portas de sanitários e vestiários devem ter, no lado oposto ao lado da abertura da porta, um puxador horizontal, conforme a Figura 84, associado à maçaneta. Deve estar localizado a uma distância de 0,10 m do eixo da porta (dobradiça) e possuir comprimento mínimo de 0,40 m, com diâmetro variando de 35 mm a 25 mm, instalado a 0,90 m do piso. O dispositivo de travamento deve observar o descrito em 4.6.8. Recomenda-se que estas portas ou batentes tenham cor contrastante com a da parede e do piso de forma a facilitar sua localização.

Dimensões em metros

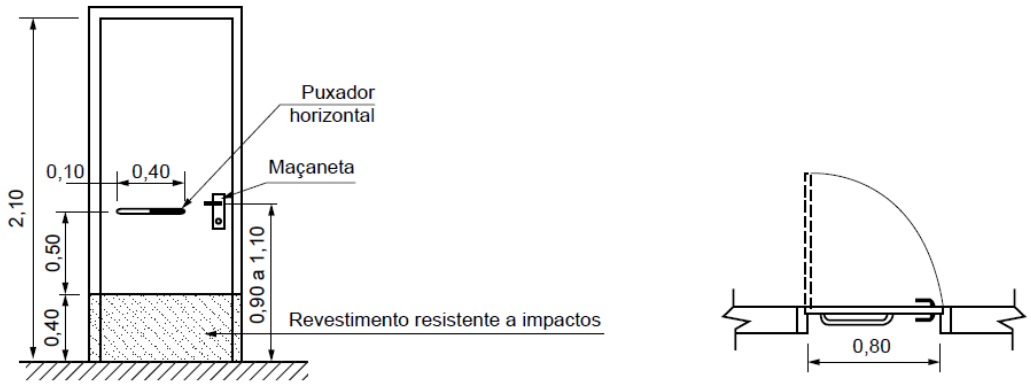


a) Vista frontal b) Vista superior


Figura 84 – Portas com revestimento e puxador horizontal

As portas dos sanitarios deverão alterar o sentido de abertura, abrindo para fora, conforme recomendado pela norativa.

Barras de apoio no lavatório

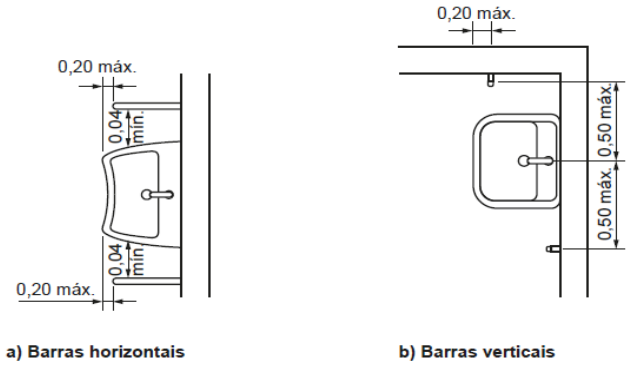

a) Barras horizontais b) Barras verticais

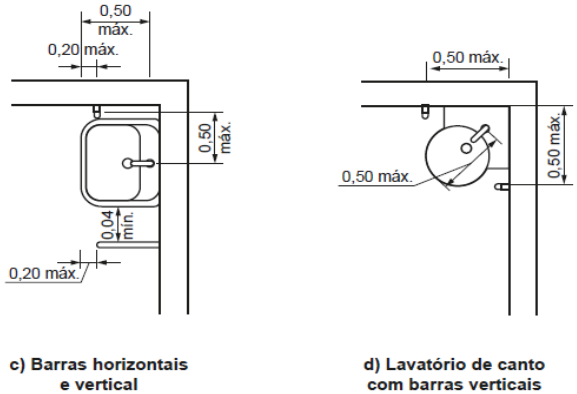

c) Barras horizontais e vertical d) Lavatório de canto com barras verticais

2.7 Remoção de forro de gesso

Deverá ser feita a remoção das pacas de gesso em todos os ambientes da edificação.

2.8 Forro PVC

Deverá ser instalado em todos os ambientes que for feita a remoção das placas de gesso, forro de PVC, liso, branco E= 10mm e manta aluminizada E=2mm.

2.9 Estrutura para Forro

Deverão ser instalados sarrafos de madeira do tipo: pinheiro E= 10mm para estrutura de forro PVC.

2.10 Elementos da cobertura

Para a cobertura, deverá ser feita a instalação de calha, entre a telhado dos dois prédios:

- 19m de calha corte 70, chapa 0,50;
- 56m de algerosa corte 70, chapa 0,50;
- 19m de calha corte 60, chapa 0,50
- 30m de viga U 75x40 para fixação das calhas

2.11 Telhado

O telhado deverá passar por inspeção. Deverão ser trocadas todas as folhas de cobertura que apresentarem problema.

2.12 Rachaduras

As paredes que apresentarem rachaduras deverão ser corrigidas com mão de obra adequada e o uso de massa única.

PREFEITURA MUN. XAXIM
CNPJ: 82.854.670.0001/30

Alexandre F. Picoloto
Eng. Civil
CREA/SC 126933-1

Xaxim, 08 novembro de 2019