
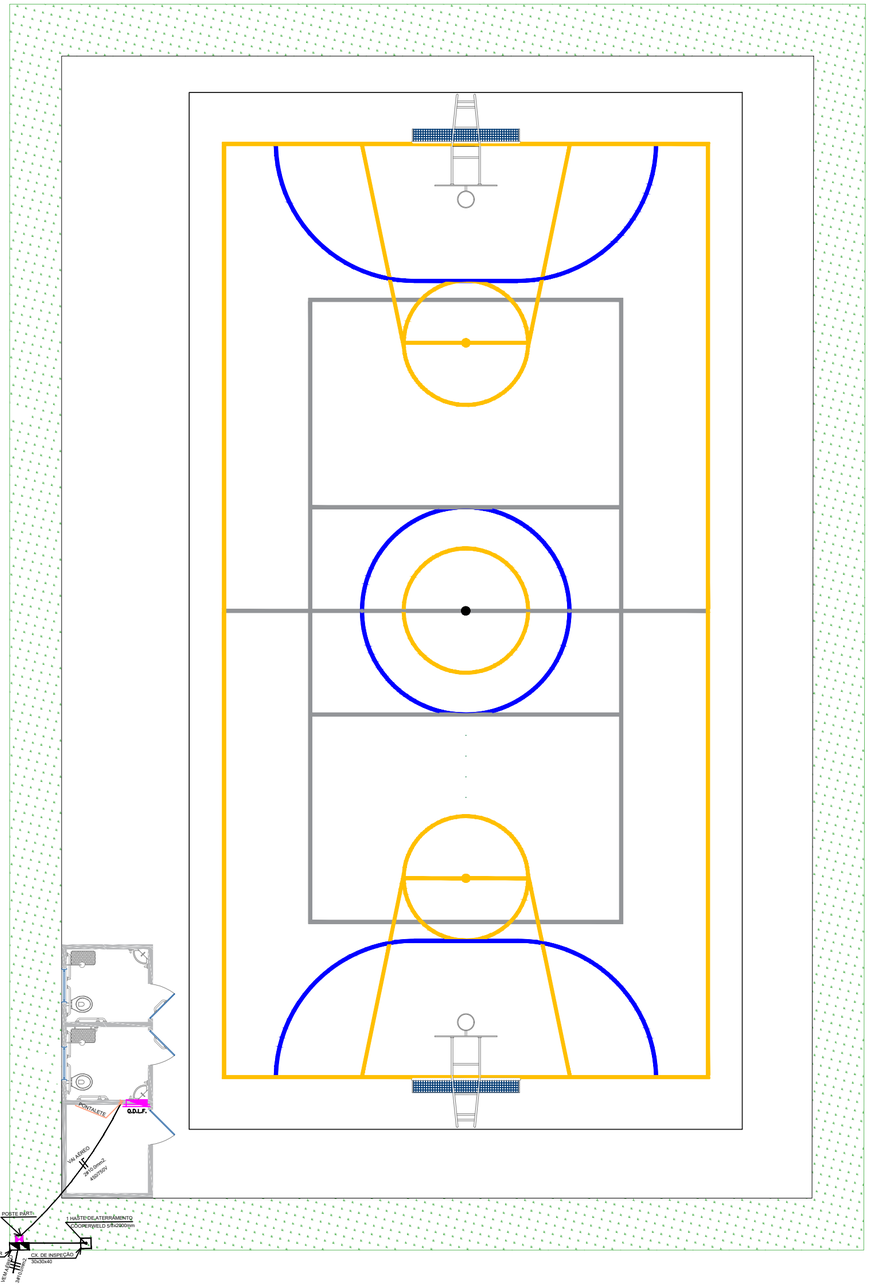


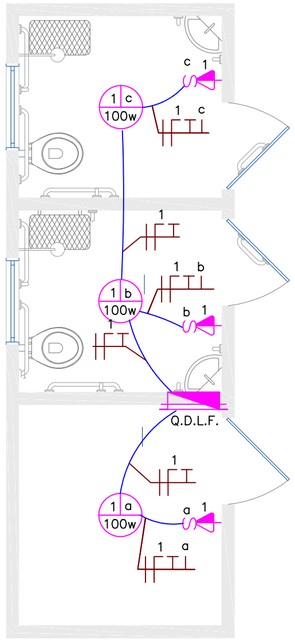


PLANTA ELÉTRICO
ESC: 1/50


QUADRO DE CARGAS (QDLF – 1)

Circuito	Lâmpadas 100w	Tomadas 100w	Carga w	Disjuntor	DR	Tensão	Fiação	Fases	Descrição
1	03	03	900	10A	–	220v	2,5	R	Tomadas
Reserva	–	–	–	–	–	–	–	–	Circuito Reserva 1
Reserva	–	–	–	–	–	–	–	–	Circuito Reserva 2
TOTAL	03	03	900	40A	–	220v	6,0	R	

LISTA DE MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Eletroduto de Pvc Flexível Corrugado de 20mm	Metros	15,00
2	Fio flexível Preto de 2,5mm²	Metros	15,00
3	Fio flexível Azul Claro de 2,5mm²	Metros	15,00
4	Fio flexível Branco de 2,5mm²	Metros	8,10
5	Fio flexível Verde de 2,5mm²	Metros	15,00
6	Disjuntor termomagnético Unipolar de 10A	Peça	1
7	Tomada com interruptor de uma seção 2x4"	Peça	3
8	Luminária de tela de 100w	Peça	3
9	Quadro de Distribuição de Embutir com 6 elementos	Peça	1

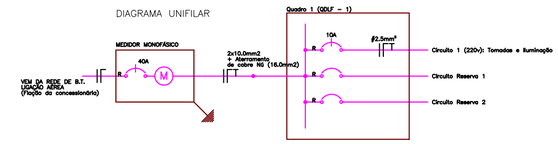

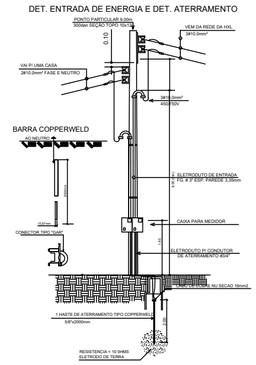

Engeobra
CREA SC 108.454-0
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Rua Primo Tacca, 350 - Bairro Tacca - Xanxerê- SC
E-mail:engenharia.engeobra@gmail.com Cel: (49) 9 9976-0226

OBRA: QUADRA CEACA

LOCAL: Rua Santo Antonio

PROJETO: ELÉTRICO

ESPECIFICAÇÕES:
- Planta Elétrico
- Quadros

DATA: 13/11/2019

DESENHO: N. L. O.

ÁREA: 700,44 m²

ESCALA: Indicada

PRANCHA: **01** /01

Projeto e Execução:

SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO
Engº Civil- CREA SC 133319-7

Proprietário:

Prefeitura Municipal de Xaxim
CNPJ: 82.854.670/0001-30