
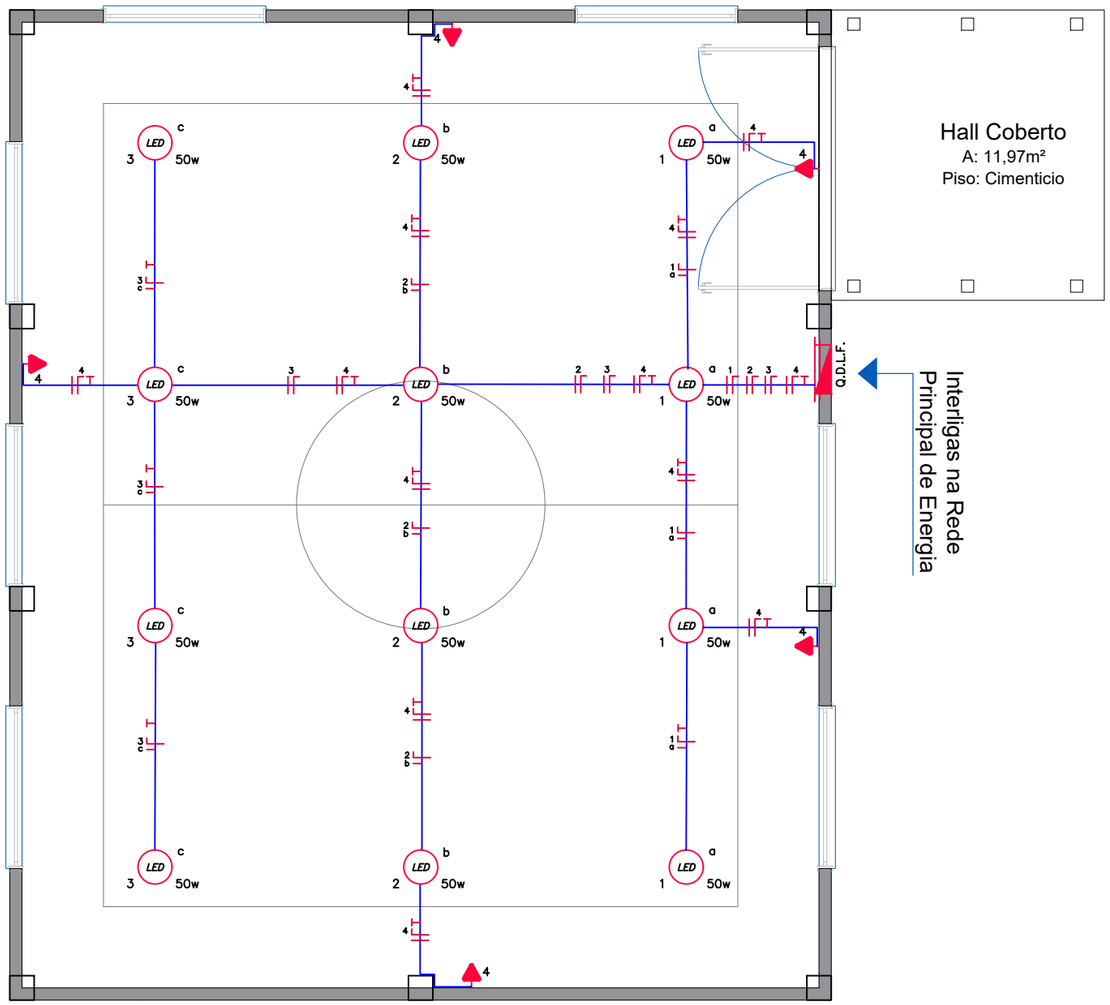


Planta Elétrico
Esc: 1/75

LISTA DE MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Eletroduto de Pvc Flexível Corrugado de 20mm	Metros	56.24
2	Fio flexível Preto de 2.5mm²	Metros	68.75
3	Fio flexível Azul Claro de 2.5mm²	Metros	94.02
4	Fio flexível Branco de 2.5mm²	Metros	25.28
5	Fio flexível Verde de 2.5mm²	Metros	56.24
6	Disjuntor termomagnético Unipolar de 10A	Peça	4
7	Tomada 10A 2x4"	Peça	5
8	Luminária de teto para lâmpada LED de 50w	Peça	12
9	Quadro de Distribuição de Embutir com 6 elementos	Peça	1

DIAGRAMA UNIFILAR

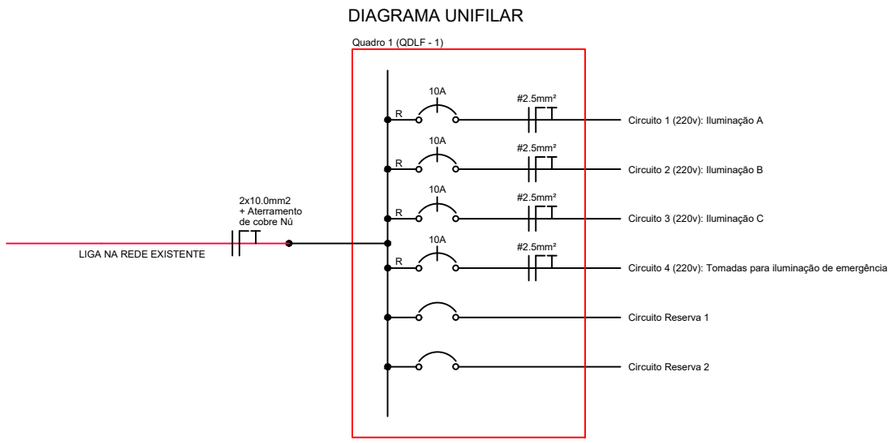

QUADRO DE CARGAS (QDLF - 1)

Circuito	Lâmp. LED 50w	Tomadas 100w	Carga w	Disjuntor	DR	Tensão	Fiação	Fases	Descrição
1	04	-	200	10A	-	220v	2.5	R	Iluminação A
2	04	-	200	10A	-	220v	2.5	R	Iluminação B
3	04	-	200	10A	-	220v	2.5	R	Iluminação C
4	-	05	500	10A	-	220v	2.5	R	Tomadas para iluminação de emergência
Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	Circuito reserva 1
Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	Circuito reserva 2
TOTAL	12	05	1100	-	-	220v	10.0	R	

Engeobra
CREA SC 158.454-0
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Rua Primo Tacca, 350, Bairro Tacca - Xanxerê- SC E-mail:engenharia.engeobra@gmail.com Cel: (49) 9 9976-0226

OBRA: **CRECHE VIGÍNIA RIBOLI**

LOCAL: Rua Ângelo Piana, s/n, Bairro Primaveira - Xaxim - SC

PROJETO: Projeto Elétrico Ginásio

ESPECIFICAÇÕES:
- Planta Elétrica

DATA: 06/2020

ÁREA: 122,91 m²

ESCALA: Indicada

DESENHO: N.L.O

PRANCHA: **05** /07

Projeto:

SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO
Engº Civil- CREA SC 133319-7

Proprietário:

Prefeitura Municipal de Xaxim
CNPJ: 82.854.670/0001-30