

QUADRO DE CARGAS (QDLF - 1)

Circuito	Lâmp. LED 10w	L. fluoresc. 20w	Tomadas 100w	Tomadas 600w	Tomadas 2000w	Tomadas 5500w	Tomadas 6000w	Carga w	Disjuntor	DR	Tensão	Fiação	Fases	Descrição
1	–	22	–	–	–	–	–	440	10A	–	220v	1.5	A	ILUMI. CIRCULAÇÃO, REFEITÓRIO E HALL
2	03	14	–	–	–	–	–	310	10A	–	220v	1.5	B	ILUMI. FRALD. , SAN. INF. MASC E FEM, BIB., INF.3
3	–	28	–	–	–	–	–	560	10A	–	220v	1.5	C	ILUMI. INF. 1 E 2, FRALDÁRIO, BERÇÁRIO
4	02	12	–	–	–	–	–	260	10A	–	220v	1.5	A	ILUMI. SAN. MASC E FEM, COZINHA E COORDENAÇÃO
5	–	–	15	–	–	–	–	1500	10A	–	220v	2.5	B	TUG EMERGÊNCIA
6	–	–	05	02	–	–	–	1700	10A	–	220v	2.5	C	TUG COZINHA E BANHEIROS
7	–	–	05	–	–	–	–	500	10A	–	220v	2.5	A	TUG SECRETARIA/COORDENAÇÃO
8	–	–	09	–	–	–	–	900	10A	–	220v	2.5	B	TUG BERÇÁRIO E FRALDÁRIO
9	–	–	20	–	–	–	–	2000	10A	–	220v	2.5	C	TUG INF. 1, 2 E 3
10	–	–	13	–	–	–	–	1300	10A	–	220v	2.5	A	TUG BIBLIO. , SAN INF. MASC. E FEM., FRALDÁRIO
11	–	–	–	–	01	–	–	2000	10A	–	220v	2.5	B	AR CONDICIONADO REFEITÓRIO
12	–	–	–	–	01	–	–	2000	10A	–	220v	2.5	C	AR CONDICIONADO COORDENAÇÃO
13	–	–	–	–	01	–	–	2000	10A	–	220v	2.5	A	AR CONDICIONADO BERÇÁRIO
14	–	–	–	–	01	–	–	2000	10A	–	220v	2.5	B	AR CONDICIONADO INF. 1
15	–	–	–	–	01	–	–	2000	10A	–	220v	2.5	C	AR CONDICIONADO INF. 2
16	–	–	–	–	01	–	–	2000	10A	–	220v	2.5	A	AR CONDICIONADO INF. 3
17	–	–	–	–	01	–	–	2000	10A	–	220v	2.5	B	AR CONDICIONADO BIBLIOTECA
18	–	–	–	–	–	01	–	5500	30A	30A	220v	4.0	C	TORNEIRA ELÉTRICA
19	–	–	–	–	–	–	01	6000	30A	30A	220v	6.0	A	CHUVEIRO
Reserva	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Circuito reserva 1
Reserva	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Circuito reserva 2
TOTAL	05	76	67	02	07	01	01	34970	60A	–	220v	25.0	A,B,C	



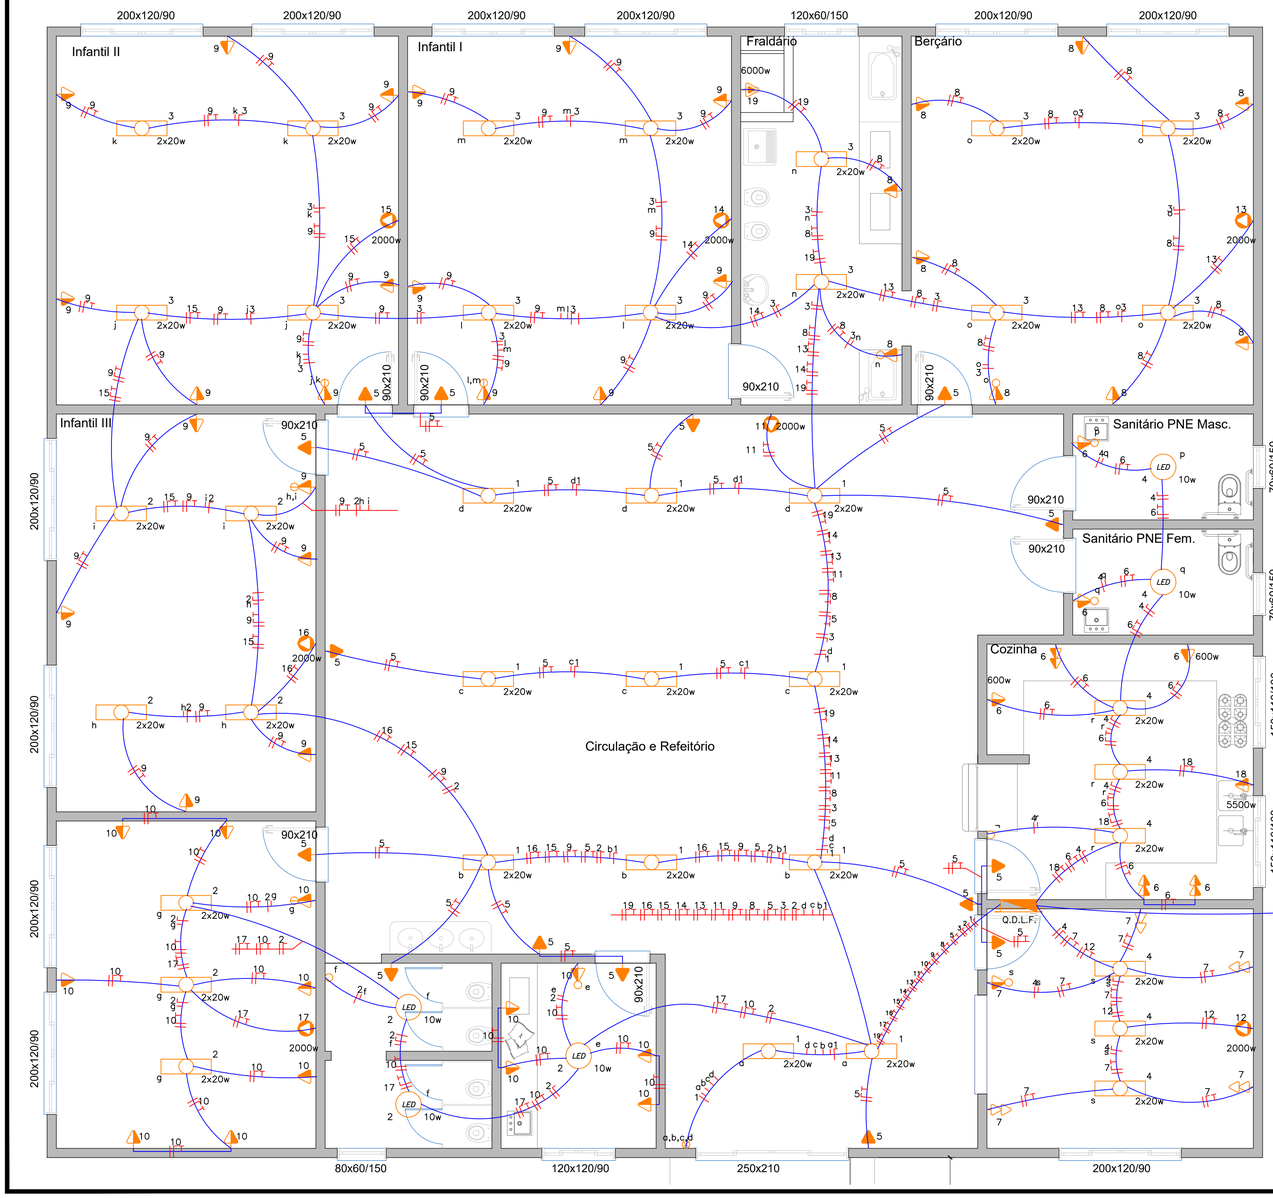

CONECTAR A
REDE EXISTENTE

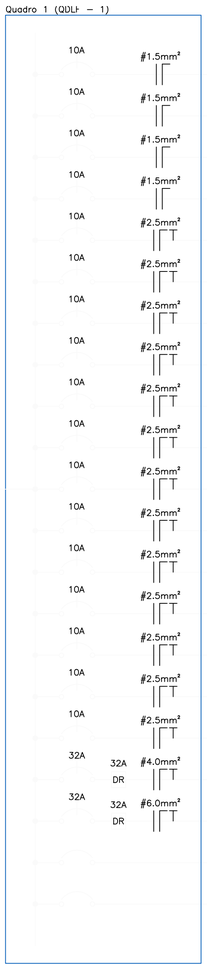

Circuito 1 (220v): ILUMI. CIRCULAÇÃO, REFEITÓRIO E HALL

Circuito 2 (220v): ILUMI. FRALD. , SAN. INF. MASC E FEM, BIB., INF.3

Circuito 3 (220v): ILUMI. INF. 1 E 2, FRALDÁRIO, BERÇÁRIO

Circuito 4 (220v): ILUMI. SAN. MASC E FEM, COZINHA E COORDENAÇÃO

Circuito 5 (220v): TUG EMERGÊNCIA

Circuito 6 (220v): TUG COZINHA E BANHEIROS

Circuito 7 (220v): TUG SECRETARIA/COORDENAÇÃO

Circuito 8 (220v): TUG BERÇÁRIO E FRALDÁRIO

Circuito 9 (220v): TUG INF. 1, 2 E 3

Circuito 10 (220v): TUG BIBLIO. , SAN INF. MASC. E FEM., FRALDÁRIO

Circuito 11 (220v): AR CONDICIONADO REFEITÓRIO

Circuito 12 (220v): AR CONDICIONADO COORDENAÇÃO

Circuito 13 (220v): AR CONDICIONADO BERÇÁRIO

Circuito 14 (220v): AR CONDICIONADO INF. 1

Circuito 15 (220v): AR CONDICIONADO INF. 2

Circuito 16 (220v): AR CONDICIONADO INF. 3

Circuito 17 (220v): AR CONDICIONADO BIBLIOTECA

Circuito 18 (220v): TORNEIRA ELÉTRICA

Circuito 19 (220v): CHUVEIRO

Circuito Reserva 1

Circuito Reserva 2

Engeobra
CREA SC 158.454-0
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Rua Primo Tacca, 350, Bairro Tacca - Xanxerê- SC
E-mail:engenharia.engeobra@gmail.com Cel: (49) 9 9976-0226

OBRA:
Ampliação e Reforma Vila Diadema

LOCAL:
Rua Camargo - Distrito Diadema - Xanxerê/SC

PROJETO:
ELÉTRICO

ESPECIFICAÇÕES:
- Planta baixa elétrica CEIM

DATA: 06/2021

DESENHO: N.O.

ÁREA: 671,05 m²

ESCALA: Indicada

PRANCHA: **01** /04

Projeto:

Assinado de forma digital por ENGEOBRA ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA EIRELI:26831579000128
Dados: 2021.06.17 16:06:17 -03'00'

SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO
Engº Civil- CREA SC 133319-7

Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
CNPJ:82.854.670/0001-30