




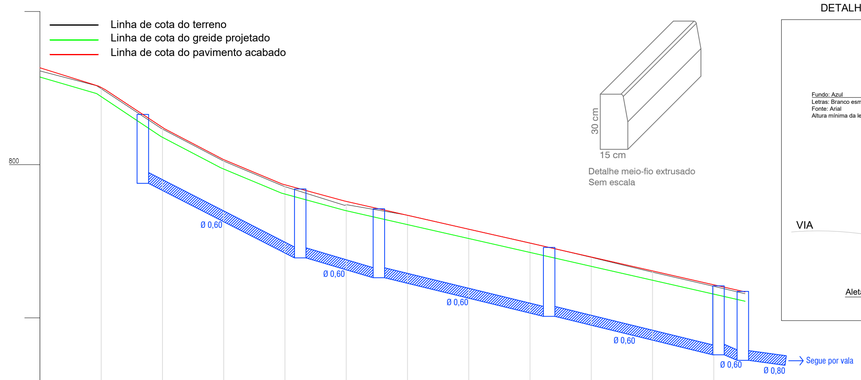





Planta baixa situação atual / de curvas de nível
Esc.: 1/100




Planta de drenagem
Esc.: 1/100



Planta de pavimentação
Esc.: 1/100




Planta de sinalização
Esc.: 1/100

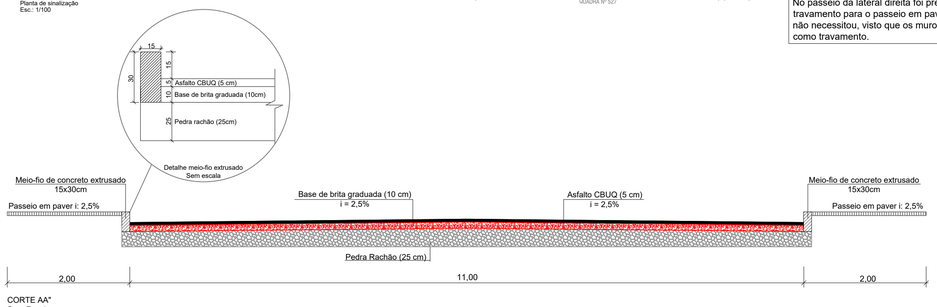


CORTE AA"
Sem Escala


Detalhe meio-fio extrusado
Sem escala

DETALHAMENTO NOMENCLATURA DE VIAS





DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO

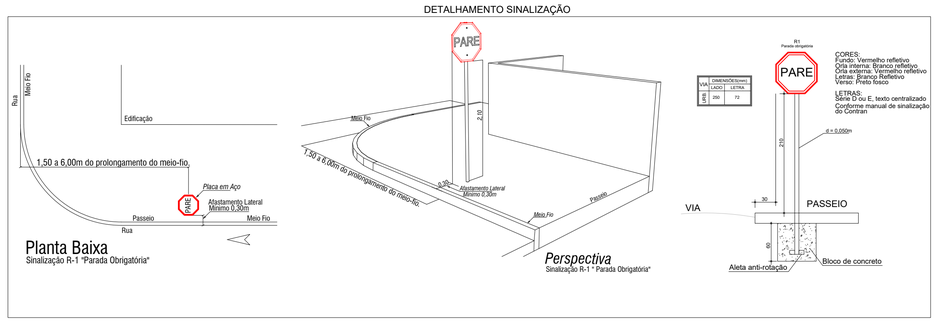


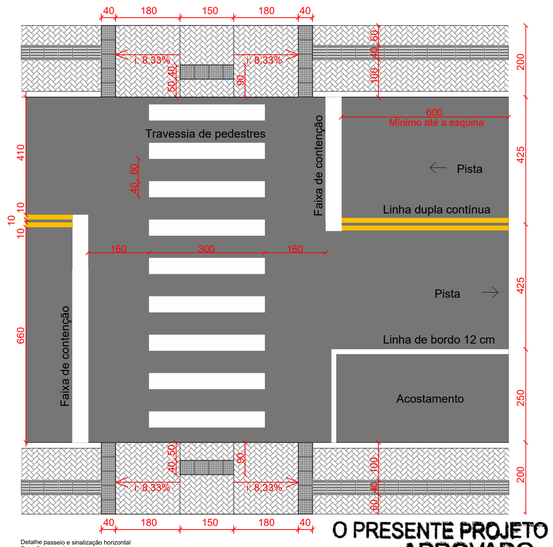


Detalhe passeio e sinalização horizontal
Esc.: Sem escala









DETALHAMENTO BOCA DE LOBO
Sem escala




Dimensões da tampa				
D(cm)	a(cm)	b(cm)	A(cm)	B(cm)
40, 60, 80	50	70	90	110

Dimensões da boca				
D(cm)	c(cm)	d(cm)	C(cm)	D(cm)
40	50	70	90	110
60	70	70	110	110
80	90	90	130	130


Nota: Para os tubos de 40cm, as bocas de lobo terão dimensões mínimas de 90x110cm.

NOTA:
Todos os muros existentes na via que necessitarem de adequações, ficarão à cargo dos proprietários dos lotes.


No passeio da lateral direita foi previsto viga de travamento para o passeio em paver. Na lateral esquerda não necessitou, visto que os muros das fábricas servirão como travamento.



Detalhe passeio de paver 6cm
Esc.: Sem escala



Detalhe passeio de paver 10cm para entrada das fábricas
Esc.: Sem escala

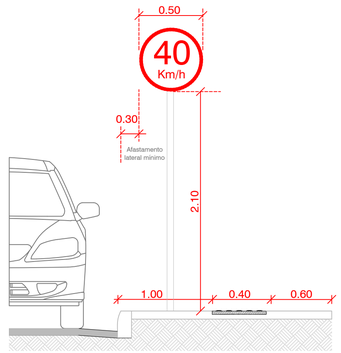

Detalhe passeio e placa de sinalização
Esc.: Sem escala

O PRESENTE PROJETO ESTÁ APROVADO

XAXIM - SC____/____/____

ALEXANDRE FERNANDO PICOLOTO:06739780951

Assinado de forma digital por ALEXANDRE FERNANDO PICOLOTO:06739780951

Alexandre F. Picoloto
Eng. Civil CREA/SC 126933-1
Secretaria da Infra-Estrutura

LEGENDA

- Boca de lobo e drenagem existente
- Boca de lobo e drenagem à executar
- Asfalto existente
- Cascalho
- Trecho a pavimentar sobre base de brita graduada
- Trecho de passeio a pavimentar em paver 6cm
- Trecho de passeio a pavimentar em paver 10cm - entrada fábricas
- Meio-fio à executar
- Viga de travamento para o passeio em paver
- Faixa de travessia de pedestres
- Placa do tipo PARE existente
- Placa do tipo PARE a executar
- Placa de identificação de rua à implantar
- Placa de velocidade máxima a executar
- Poste existente
- Entrada de veículos

QUANTITATIVOS

Pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada	2.562,52 m²
Pavimentação de passeio em paver 6 cm	879,83 m²
Pavimentação de passeio em paver 10 cm - entradas de veículos pesados	65,75 m²
Meio-fio extrusado a executar	450,00 metros
Viga de travamento para passeio em paver	222,00 metros
Tubulação 400mm a executar	55,00 metros
Tubulação 600mm a executar	192,00 metros
Tubulação 800mm a executar	10,00 metros
Boca de lobo a executar	11 unidades
Placa de sinalização - PARE	1 unidade
Placa de sinalização - Velocidade máxima permitida	2 unidades
Placa de nomenclatura de vias	3 unidades

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Rua Ermínio Lunardi
Distrito Industrial Sérgio Davi, Xaxim/SC

PROPRIETÁRIO:
EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904 Assinado de forma digital por EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904 Dados: 2022.07.21 11:24:14 -03'00'
MUNICÍPIO DE XAXIM
CNPJ: 82.854.670/0001-30

ESCALA: H: 1/1000 V: 1/200
DATA: 05/2022
ARQUIVO: 2022 - Rua Ermínio Lunardi
DESENHO:
PRANCHA: 01/02

RESP. LEVANTAMENTO:
MAICON GENTIL POLESE
ENGENHEIRO FLORESTAL - CREA/SC: 156616-5

RESP. TÉCNICO:
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 CN=C=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=82859370000167, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 Dados: 2022.06.21 14:23:37 -03'00'
PATRÍCIA CAMILOTTI
ARQUITETA E URBANISTA CAU A116659-0