

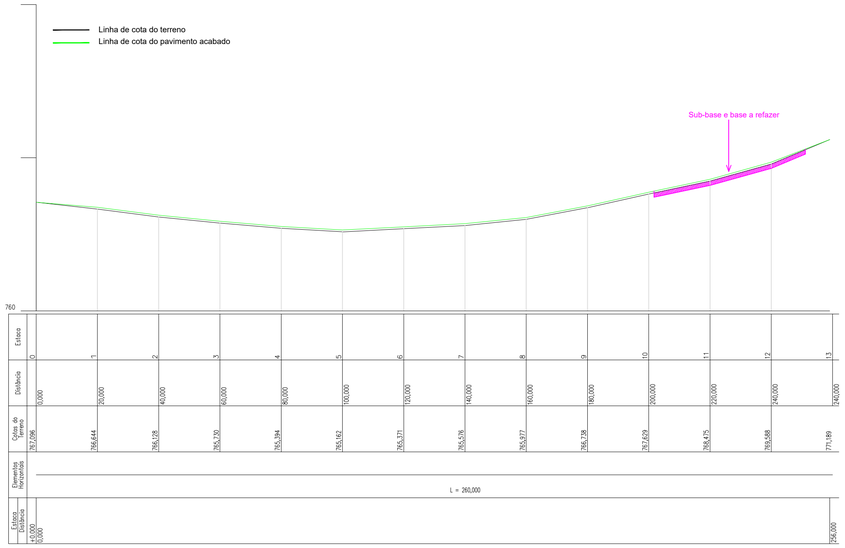





Imagem de referência - Google Earth
Esc.: Sem escala

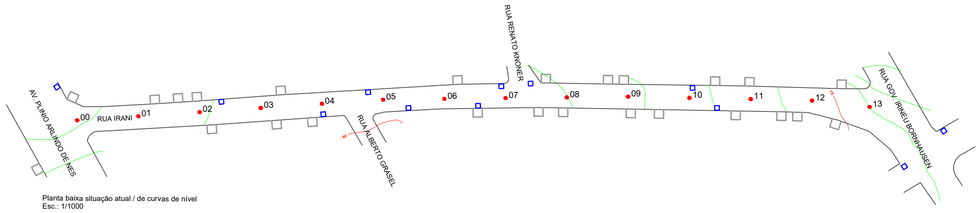

Planta baixa situação atual / de curvas de nível
Esc.: 1/1000

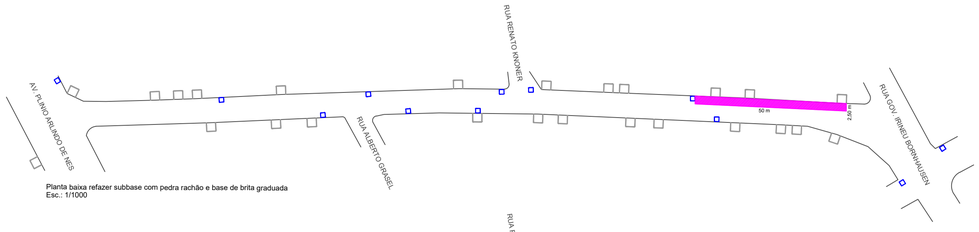

Planta baixa refazer subbase com pedra rachão e base de brita graduada
Esc.: 1/1000

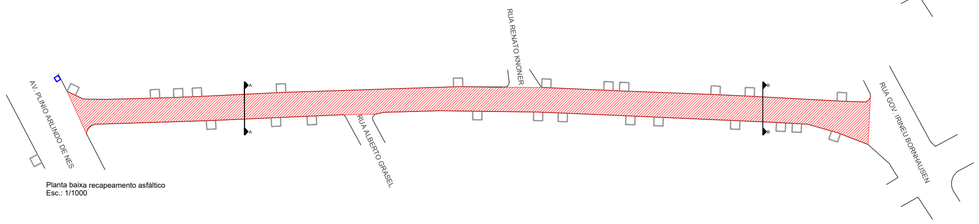


Planta baixa recapeamento asfáltico
Esc.: 1/1000


NOTA:

Os serviços de pintura das sinalizações horizontais, bem como instalação de placas de sinalização vertical, substituição/execução de meio-fio, adequação ou limpeza de rede de drenagem pluvial e a limpeza do pavimento ficará à cargo da **administração municipal**.


DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Lombadas




DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Esc.: Sem escala

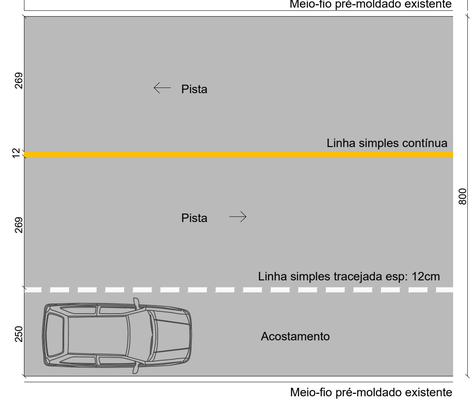

DETALHE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 4 CM
CORTE AA - VIA DE 8,00 METROS

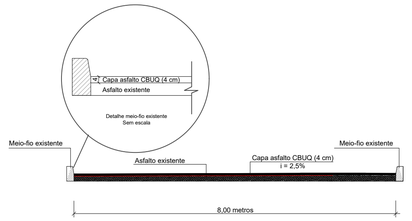

DETALHE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM RECOMPOSIÇÃO DE BASE
CORTE BB - VIA DE 8,00 METROS

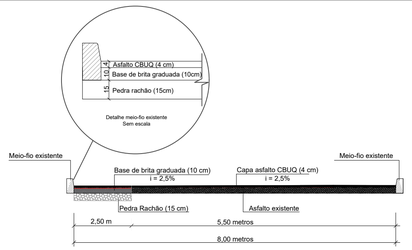

QUANTITATIVOS	
Recapeamento asfáltico 4cm	2.142,03 m²
Refazer base com pedra rachão e brita graduada	126,30 m²

LEGENDA

- Boca de lobo e drenagem existente
- Trecho a recapear 4cm sobre asfalto existente
- Trecho a refazer sub-base com pedra rachão 15cm + base de brita graduada 10cm
- Entrada de veículos







ANGULAR
PROJETOS

PROJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

RUA IRANI

TRECHO ENTRE A AV. PLINIO ARLINDO DE NÊS ATÉ AV. IRINEU BORNHAUSEN
XAXIM - SANTA CATARINA

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE XAXIM
CNPJ 82.854.670/0001-30

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.02.01 20:17:37 -03'00'

PROJETOS
TÂNIA MARA BALDISSERA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC 133.907-5

CONTEÚDO:
- Projeto de pavimentação
- Detalhamentos

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 2.142,03 m²
REVISÃO: PAV - 00
DATA: JANEIRO - 2023

FOLHA: **PAV 01** 01/01

APROVAÇÕES