

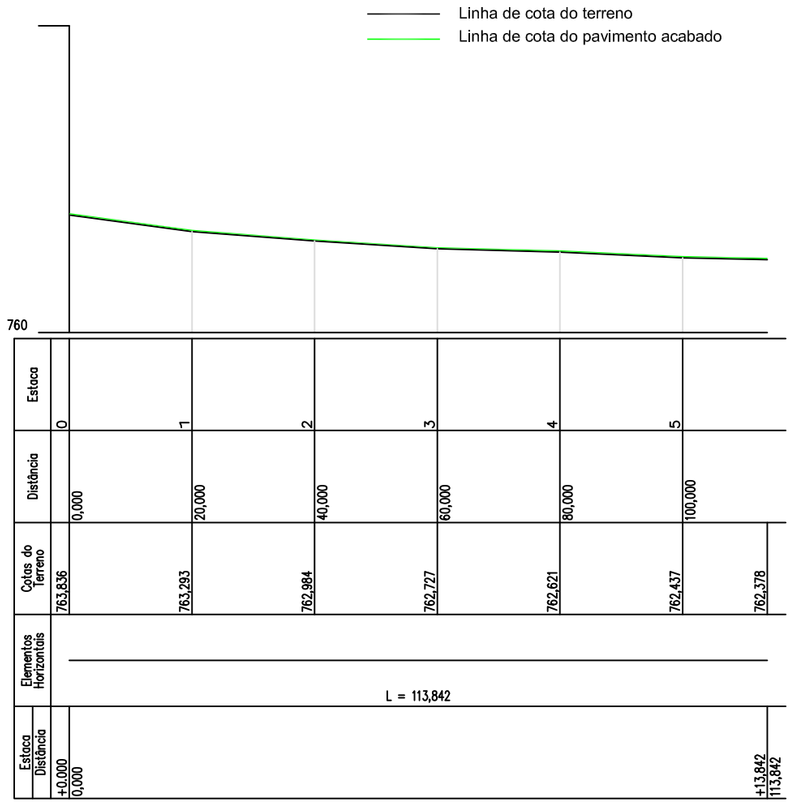


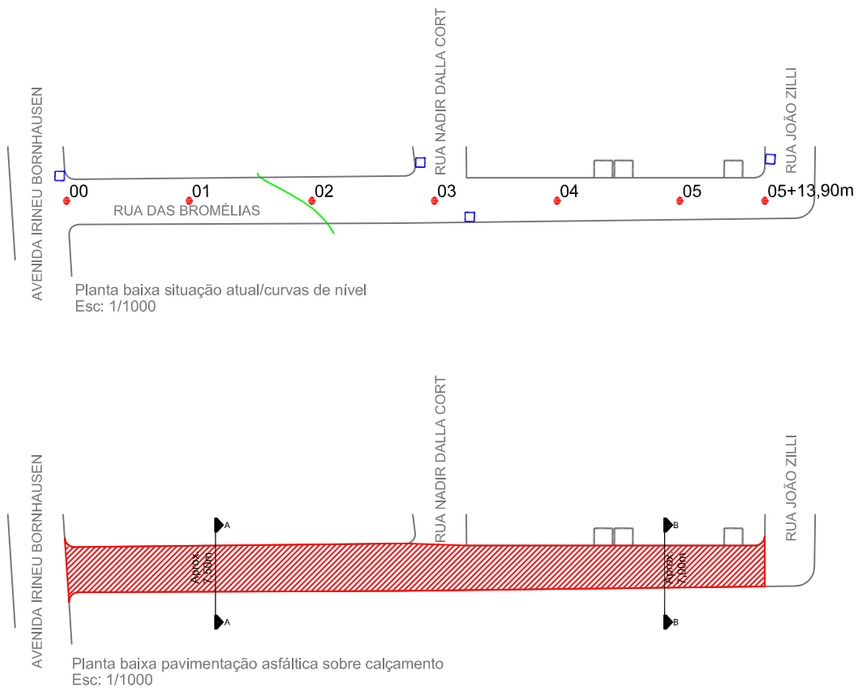


Planta baixa situação atual/curvas de nível
Esc: 1/1000

Planta baixa pavimentação asfáltica sobre calçamento
Esc: 1/1000


DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Esc.: Sem escala

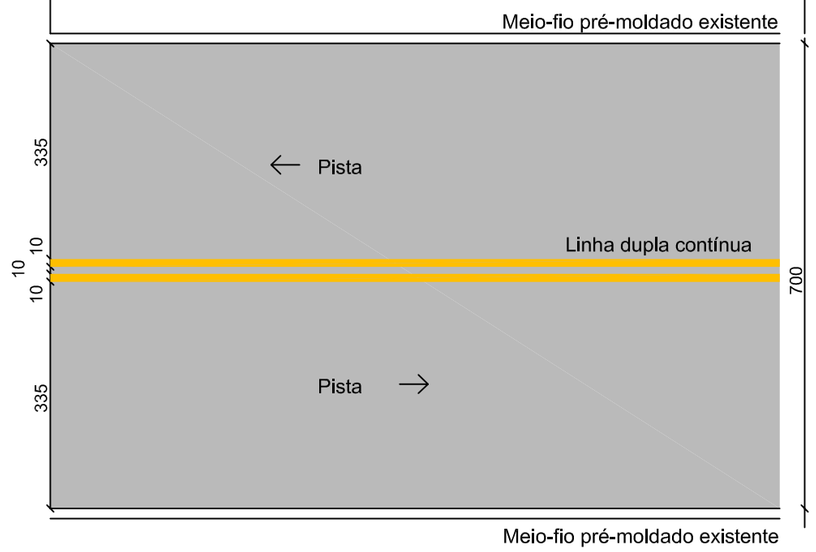

DETALHE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
CORTE AA

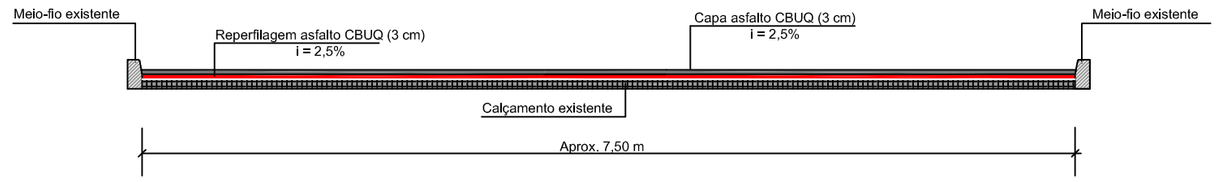

DETALHE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
CORTE BB

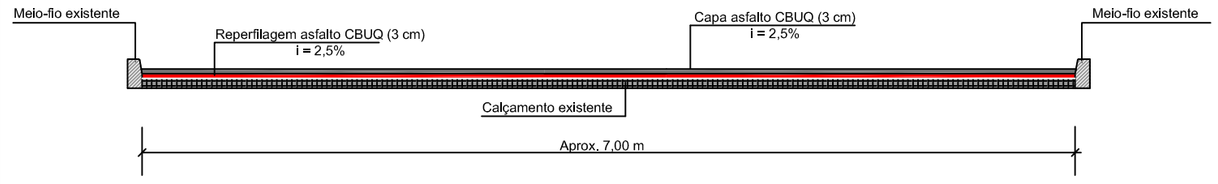





LEGENDA
Boca de lobo e drenagem existente
Trecho a pavimentar com reperfilagem 3cm + capa de 3cm
Entrada de veículos

QUANTITATIVOS	
Reperfilagem 3cm + capa asfáltica 3cm	833,15 m²

NOTA:

Os serviços de pintura das sinalizações horizontais, bem como instalação de placas de sinalização vertical, substituição/execução de meio-fio, adequação ou limpeza de rede de drenagem pluvial e a limpeza do pavimento ficará à cargo da **administração municipal**.

ANGULAR
PROJETOS

PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RUA DAS BROMÉLIAS

TRECHO ENTRE A AVENIDA IRINEU BORNHAUSEN ATÉ RUA JOÃO ZILLI
LOTEAMENTO DALLA CORT - XAXIM

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE XAXIM
CNPJ 82.854.670/0001-30

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.04.20 14:55:14 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETOS

TÂNIA MARA BALDISSERA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC 133.907-5

CONTEÚDO:
- Projeto de pavimentação
- Detalhamentos

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 833,15 m²
REVISÃO: PAV - 00
DATA: ABRIL - 2023

FOLHA: **PAV 01**
01/01

APROVAÇÕES