

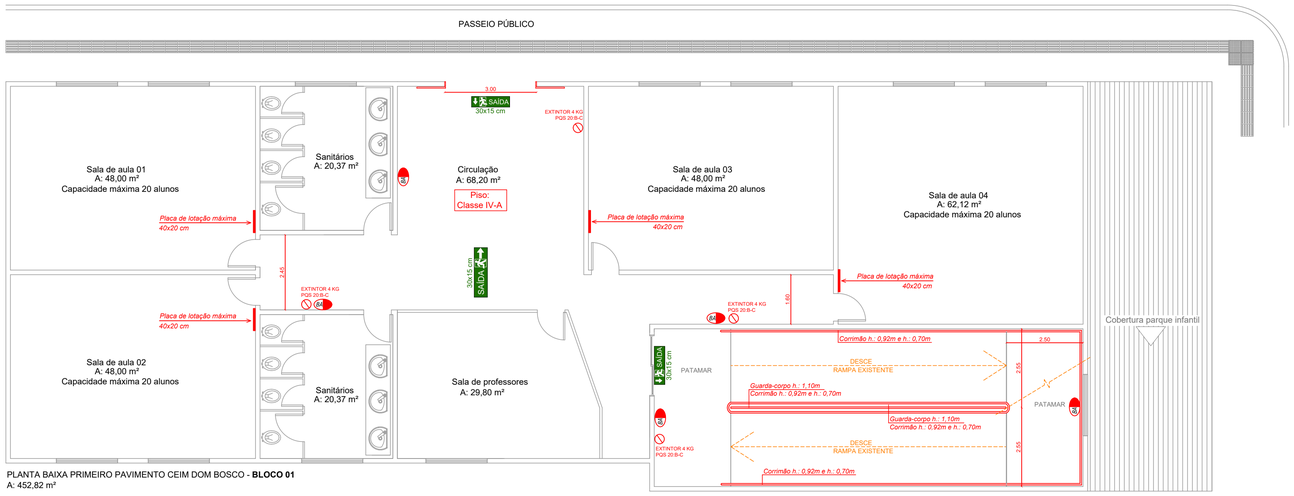


PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO CEIM DOM BOSCO - **BLOCO 01**
A: 452,82 m²

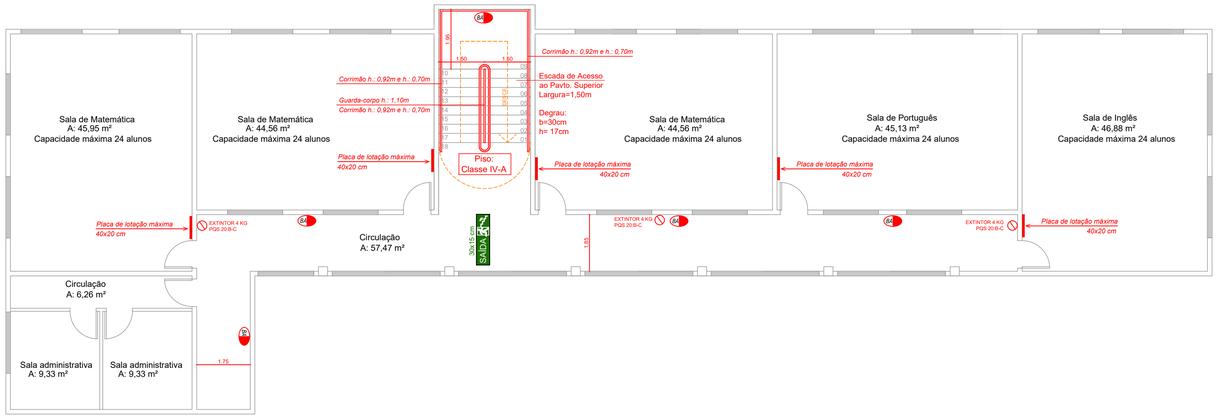

PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO ESCOLA BÁSICA DOM BOSCO - **BLOCO 02**
A: 356,31 m²

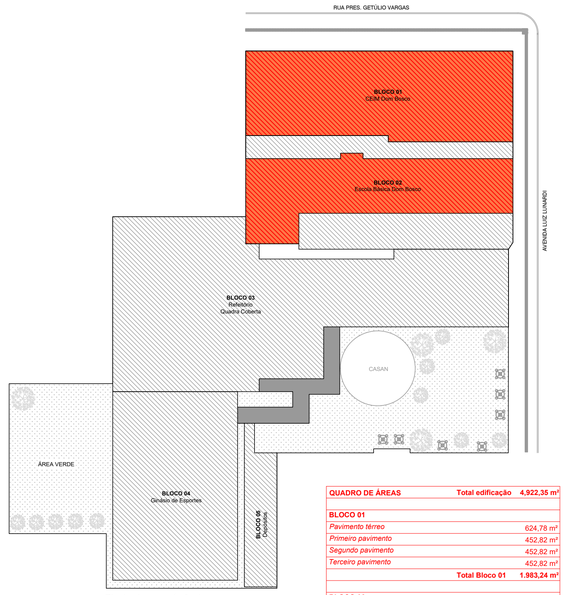


Planta chave - referência
Esc.: Sem escala

QUADRO DE ÁREAS	Total edificação	4.922,35 m²
BLOCO 01		
Pavimento térreo		624,78 m²
Primeiro pavimento		452,82 m²
Segundo pavimento		452,82 m²
Terceiro pavimento		452,82 m²
	Total Bloco 01	**1.983,24 m²**
BLOCO 02		
Pavimento térreo		521,85 m²
Primeiro pavimento		356,31 m²
Segundo pavimento		356,31 m²
	Total Bloco 02	**1.234,47 m²**
BLOCO 03		
Refeitório		356,30 m²
Espaço coberto		185,82 m²
Quadra coberta		549,68 m²
	Total Bloco 03	**1.091,80 m²**
BLOCO 04		
Ginásio de esportes		511,52 m²
	Total Bloco 04	**511,32 m²**
BLOCO 05		
Depósitos		101,32 m²
	Total Bloco 05	**101,32 m²**


LEGENDA - SIMBOLOGIA

- EXTINTOR PQS - TIPO 20 B-C - 4 kg
- EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS
- SAÍDA — SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL – PLACAS FOTOLUMINESCENTES DIMENSÃO CONFORME PROJETO
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTÔNOMO - 30 LEDS)
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (BLOCO TIPO FAROLETE 1200 LUMENS)
- CORRIMÃO h.: 0,92m e h.: 0,70m
- GUARDA-CORPO h.: 1,10m
- REGISTRO DE CORTE - GÁS COMBUSTÍVEL
- TUBULAÇÃO DE COBRE - GÁS COMBUSTÍVEL

NOTA:
A guarda vertical, terá seus vãos menores de tal modo que uma esfera de 10cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura, por critérios de segurança.



Detalhe guarda-corpo
Esc.: sem escala



Detalhe corrimão e guarda-corpo
Esc.: sem escala

CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS


PISO: Classe IV-A

PAREDE E DIVISÓRIAS:
Revestimentos: Classe II-A sem gotejamento flamejante
Acabamentos: Classe III-A sem gotejamento flamejante


TETO E FORRO: Classe II-A sem gotejamento

COBERTURA: Classe II-B sem gotejamento


FACHADA: Classe II-B sem gotejamento

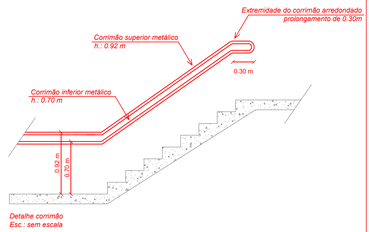


Detalhe corrimão
Esc.: sem escala



Detalhe placa de lotação máxima
Esc.: sem escala




Detalhe extintores
Esc.: sem escala



Detalhe luminárias de emergência
Esc.: sem escala



Detalhe sinalização abandono de local
Esc.: sem escala



Detalhe corrimão
Esc.: sem escala

NOTA:
O corrimão deverá ser isento de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas;

Devem ser executados de forma a poderem ser agarrados fácil e confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua extensão, sem encontrar qualquer obstruções, arestas ou soluções de continuidade;

Devem ser executados para resistir a uma carga de 900 N, aplicada a qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos;

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - PPCI

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

Obra:
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL DOM BOSCO
Avenida Luiz Lunardi, 278 - Bairro Primavera - Xaxim

Data: 02/2023

Escala: Indicada

Área: 4.922,35 m²

Desenho: Patrícia

Resp. Técnico: PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Patrícia Camilotti - Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0
Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=82855970000167, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.02.06 15:29:16 -03'00'

Município: Município de Xaxim - CNPJ 82.854.670/0001-30

Especificação: Plantas sistemas de prevenção contra incêndio
Detalhamentos
Quadro de áreas

Prancha: PPCI 03/11

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
14º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - XAXIM-SC
PROTOCOLO **A838/00/0315/A** APROVADO EM **14/04/2023** - Qualquer alteração no projeto dependerá de prévio exame do SSCI.