
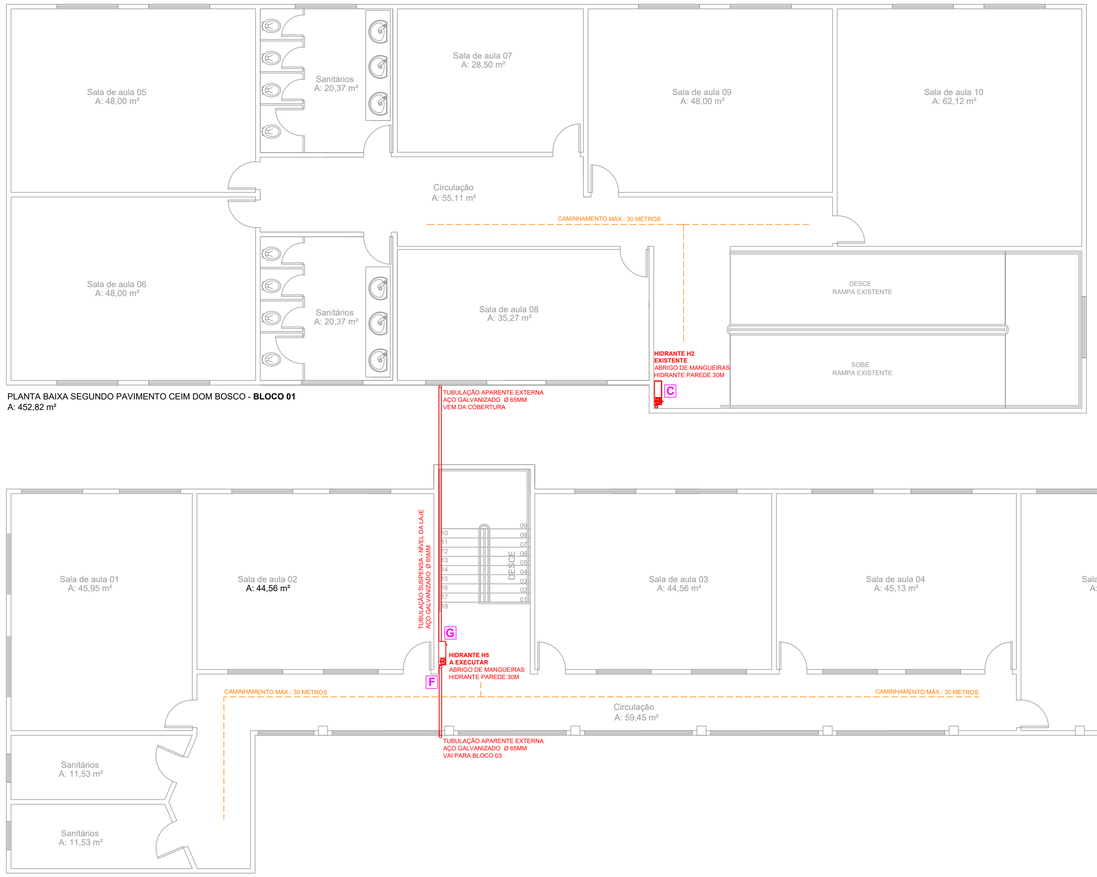



PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO CEIM DOM BOSCO - **BLOCO 01**
A: 452,82 m²

PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO ESCOLA BÁSICA DOM BOSCO - **BLOCO 02**
A: 356,31 m²

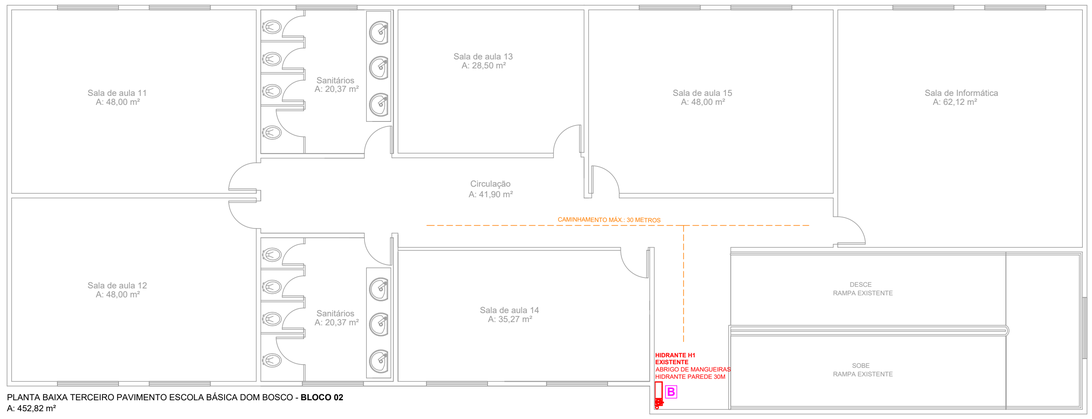


PLANTA BAIXA TERCEIRO PAVIMENTO ESCOLA BÁSICA DOM BOSCO - **BLOCO 02**
A: 452,82 m²

HIDRANTE DE PAREDE	*COMPRIMENTO DE MANGUEIRAS*	*DIMENSÕES DO ABRIGO*	
		A	*B*
HP10	*Lance único de 10,00 metros*	*0,45 m*	*0,75 m*
HP15	*Lance único de 15,00 metros*	*0,45 m*	*0,75 m*
HP20	*Lance único de 20,00 metros*	*0,45 m*	*0,75 m*
HP25	*Lance único de 25,00 metros*	*0,45 m*	*0,75 m*
HP30	*Duas mangueiras de 15,00 metros*	*0,70 m*	*0,90 m*
As mangueiras deverão possuir, no mínimo, pressão de trabalho de 100 MCA			

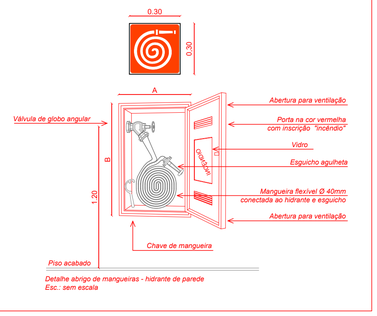

Detalhe abrigo de mangueiras - hidrante de parede
Esc.: sem escala

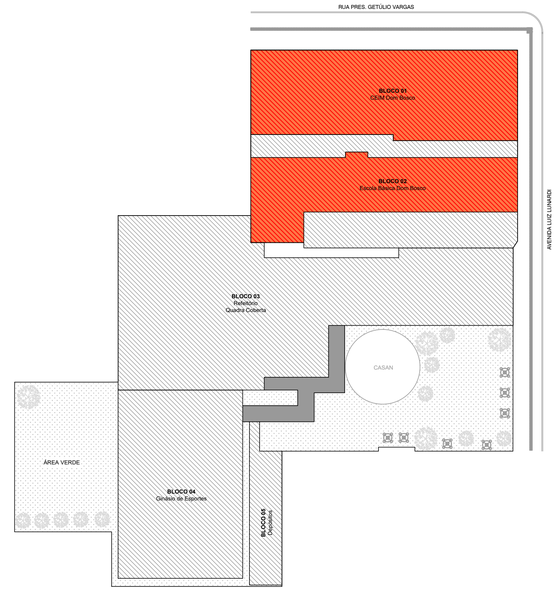

Planta chave - referência
Esc.: Sem escala

LEGENDA - SIMBOLOGIA	
	HIDRANTE DE PAREDE - COMPRIMENTO DE MANGUEIRAS 30 METROS
	HIDRANTE DE RECALQUE
	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 65MM
	CAMINHAMENTO MÁXIMO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - PPCI

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

Obra:
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL DOM BOSCO
Avenida Luiz Lunardi, 278 - Bairro Primavera - Xaxim

Data: 02/2023

Escala: Indicada

Área: 4.922,35 m²

Desenho: Patrícia

Resp. Técnico: PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Patrícia Camilotti - Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0
Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=82959700000167, ou=PresencaCal, ou=Certificado - PF A1, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.02.06 15:51:09 -03'00'

Município: Município de Xaxim - CNPJ 82.854.670/0001-30

Especificação: Planta sistema hidráulico preventivo
Detalhamentos

Prancha: PPCI 07/11

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
14º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - XAXIM-SC
PROTOCOLO A838700081SA APROVADO EM 14/04/2023 - Qualquer alteração no projeto dependerá de prévio exame do SSCI.