
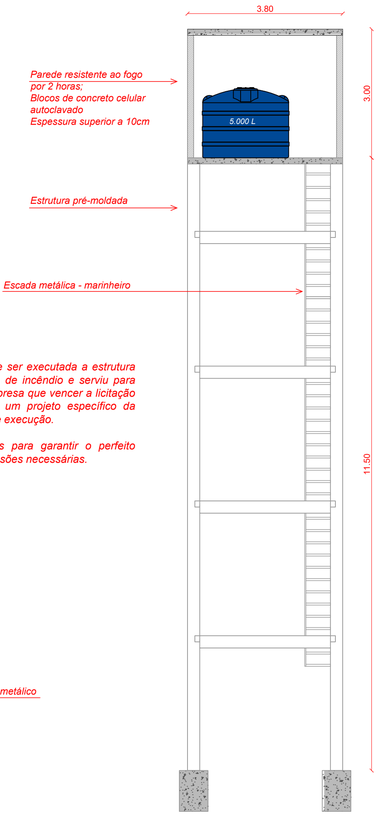


Nota:

Este desenho refere-se à um esquema de como deve ser executada a estrutura em pré-moldado do reservatório para reserva técnica de incêndio e serviu para parâmetros de orçamento da mesma, entretanto a empresa que vencer a licitação e que for executar a estrutura deverá providenciar um projeto específico da mesma, inclusive com as ARTs de projeto, fabricação e execução.

As dimensões e alturas são as mínimas admitidas para garantir o perfeito funcionamento dos hidrantes, bem como vazões e pressões necessárias.




NÍVEIS - SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	
PONTO **R**	+ 11,50 M
PONTO **A**	+3,50 M
PONTO **B**	+2,40 M
HIDRANTE H2	+ 1,20 M
PONTO **C**	+ 2,80 M
HIDRANTE H3	+ 1,20 M
HIDRANTE H4	+ 1,20 M
HIDRANTE DE RECALQUE	- 1,00 M




Detalhe reservatórios para reserva técnica de incêndio
Sistema Hidráulico Preventivo
Esc.: sem escala



HIDRANTE DE PAREDE	COMPRIMENTO DE MANGUEIRAS	DIMENSÕES DO ABRIGO	
		A	B
HP30	Duas mangueiras de 15,00 metros	0,70 m	0,90 m
As mangueiras deverão possuir, no mínimo, pressão de trabalho de 100 MCA			

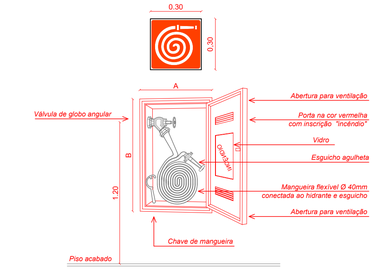

Detalhe abrigo de mangueiras - hidrante de parede
Esc.: sem escala

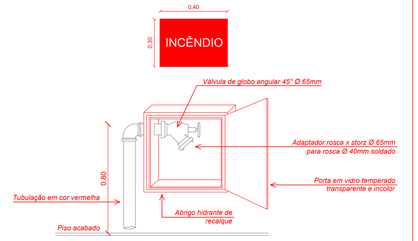

Detalhe hidrante de recalque
Esc.: sem escala

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - PPCI

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

Obra:
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL E CEIM VILA DIADEMA
Rua Giácomo Lunardi, s/n° - Distrito de Vila Diadema - Xaxim

Data: 04/2023

Escala: Indicada

Área: 1.326,17

Resp. Técnico:
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=20187332000176, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.04.11 16:23:43 -03'00'
Patrícia Camilotti - Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0

Município:
Município de Xaxim - CNPJ 82.854.670/0001-30

Desenho: Patrícia

Especificação: Planta baixa sistema hidráulico preventivo
Detalhamentos

Prancha: PPC 03/04

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
14º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - XAXIM-SC
PROTOCOLO **AS387/000882A** APROVADO EM **14/04/2023** - Qualquer alteração no projeto dependerá de prévio exame do SSCI.