


LEGENDA


Linha de cota do terreno


Linha de cota do pavimento acabado

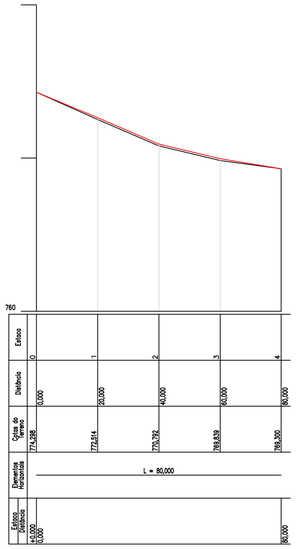

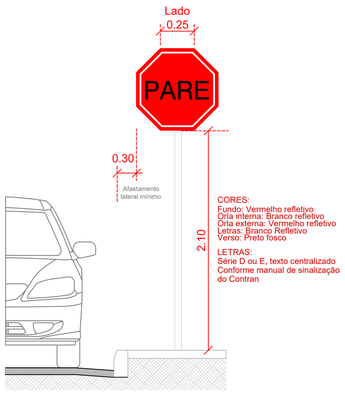


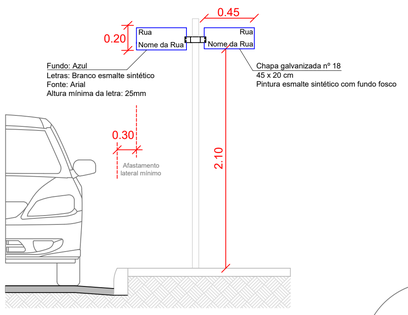





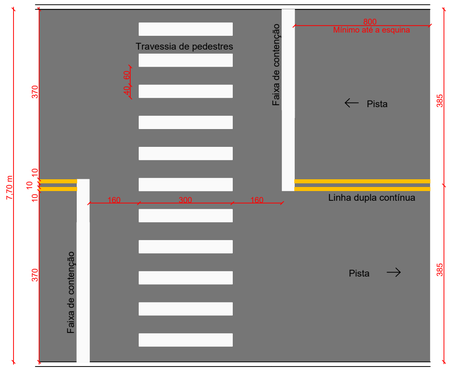


Detalhe sinalização viária horizontal - Via de 10,00m
Esc.: Sem escala






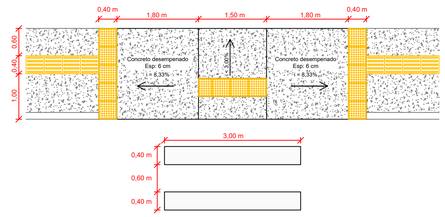


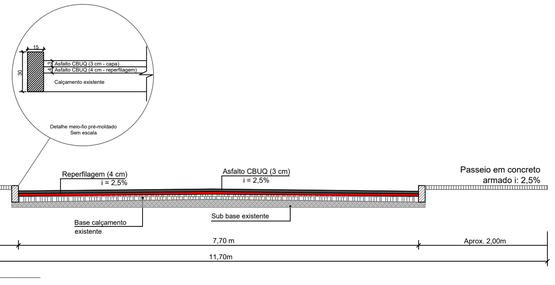

CORTE AA"
Sem Escala




Planta baixa situação atual / de curvas de nível



Planta baixa drenagem pluvial



Planta baixa recomposição de valas de drenagem



Planta baixa pavimentação asfáltica

NOTA DRENAGEM:
A rede de drenagem indicada será executada pela prefeitura.
Toda a obra deverá estar concluída e em funcionamento
até a primeira vistoria técnica da Caixa Econômica Federal.

NOTA RECOMPOSIÇÃO DE VALAS:
A recomposição das valas será executada pela prefeitura,
ficando a empresa executora responsável apenas pela capa asfáltica.
A recomposição deverá estar finalizada até a primeira vistoria técnica da Caixa Econômica Federal.


NOTA PAVIMENTAÇÃO:
A sub-base com pedra rachão será executada pela prefeitura, ficando a empresa executora responsável pela base de brita graduada e capa asfáltica.
A sub-base deverá estar finalizada até a primeira vistoria técnica da Caixa Econômica Federal.



Planta baixa meio-fio de concreto pré-moldado



Planta baixa meio-fio de concreto pré-moldado



Planta baixa sinalização viária

QUANTITATIVOS

Pavimentação asfáltica sobre calçamento	628,83 m²
Pavimentação asfáltica sobre pedra rachão	75,40 m²
Meio-fio pré-moldado 15x30cm	56,00 m
Passeio em concreto armado	112,00 m²
Pavimentação tátil em passeio de concreto armado	22,40 m²
Placa de sinalização tipo PARE	1,00 unidade
Placa de sinalização nomenclatura de vias	1,00 unidade

LEGENDA

- Trecho de via a pavimentar sobre calçamento
- Trecho de passeio a pavimentar sobre pedra rachão
- Trecho de passeio a pavimentar em concreto armado
- Trecho de passeio existente à manter
- Meio-fio pré-moldado a executar 15x30cm
- Drenagem a executar
- Entrada de veículos
- Poste existente existente

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

OBRA:
Rua Jovita Zanetti

DESCRIÇÃO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MUNICÍPIO:
Município de Xaxim
CNPJ: 82.854.670/0001-30

ESCALA: H: 1/1000 V: 1/200
DATA: 02/2024
PRANCHA: 01/01
ARQUIVO: 2024 - Rua Jovita Zanetti
DESENHO: Patrícia

RESP. LEVANTAMENTO:
MAICON GENTIL POLESE:07108622963
Assinado de forma digital por MAICON GENTIL POLESE:07108622963 Dados: 2024.02.02 13:44:26 -03'00'
Maicon Gentil Polese
Engenheiro Florestal CREA/SC 156.616-5

RESP. TÉCNICO:
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 Dados: 2024.02.02 10:50:38 -03'00'
Patrícia Camilotti
Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0

APROVAÇÃO MUNICÍPIO: