

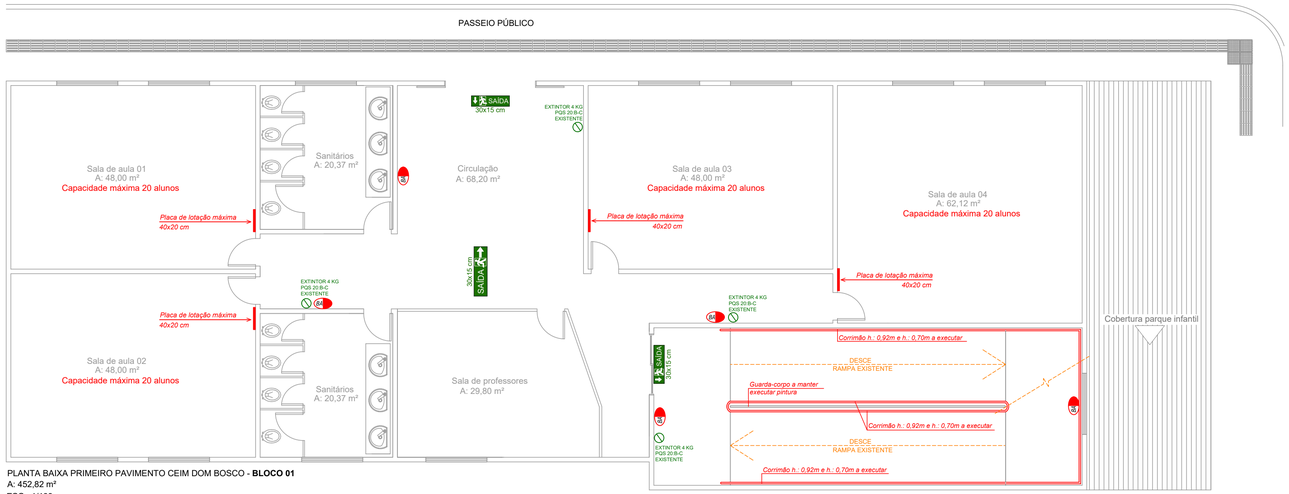


PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO CEIM DOM BOSCO - **BLOCO 01**
A: 452,82 m²
ESC.: 1/100

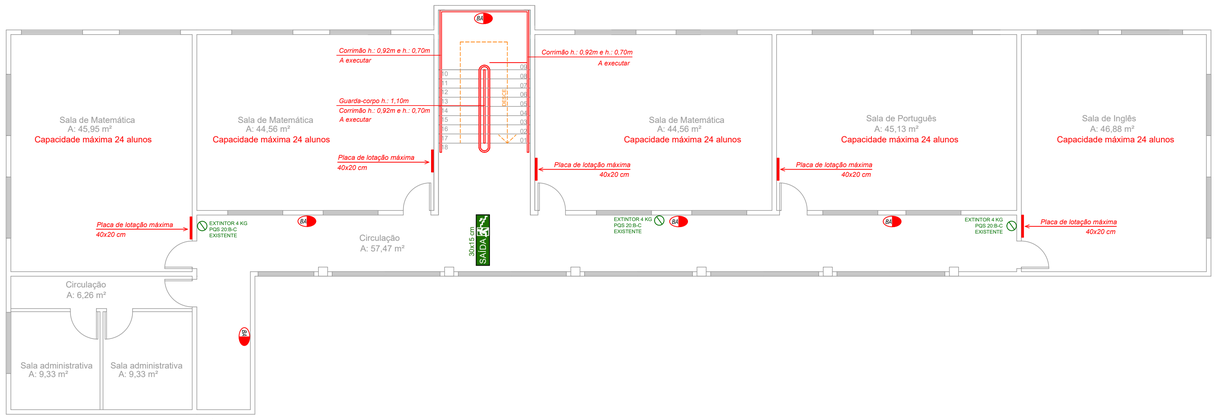

PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO ESCOLA BÁSICA DOM BOSCO - **BLOCO 02**
A: 356,31 m²
ESC.: 1/100

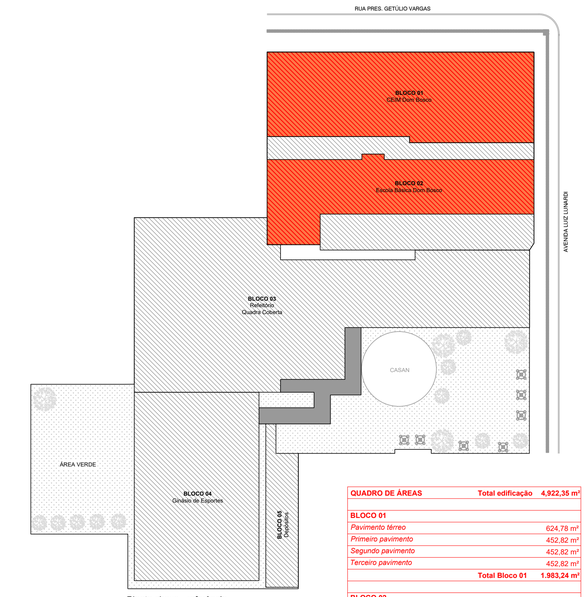

Planta chave - referência
Esc.: Sem escala


LEGENDA – SIMBOLOGIA	
	EXTINTOR EXISTENTE PQS - TIPO 20 B-C - 4 kg
	EXTINTOR A INSTALAR PQS - TIPO 20 B-C - 4 kg
	EXTINTOR A INSTALAR AGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS
SAÍDA	**SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL A INSTALAR** PLACA FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO CONFORME PROJETO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA A INSTALAR (BLOCO AUTÔNOMO - 30 LEDS)
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA A INSTALAR (BLOCO TIPO PAROLETE - DOIS FARÓIS)
	REGISTRO DE CORTE - GÁS COMBUSTÍVEL
	TUBULAÇÃO DE COBRE - GÁS COMBUSTÍVEL A EXECUTAR
	TUBULAÇÃO HIDRANTE EXISTENTE A MANTER
	TUBULAÇÃO HIDRANTE A EXECUTAR
	AREA A REFAZER PISO DE CONCRETO

QUADRO DE ÁREAS	Total edificação 4.922,35 m²
BLOCO 01	
Pavimento térreo	624,78 m²
Primeiro pavimento	452,82 m²
Segundo pavimento	452,82 m²
Terceiro pavimento	452,82 m²
	Total Bloco 01 1.983,24 m²
BLOCO 02	
Pavimento térreo	521,85 m²
Primeiro pavimento	356,31 m²
Segundo pavimento	356,31 m²
	Total Bloco 02 1.234,47 m²
BLOCO 03	
Refeitório	356,30 m²
Espaço coberto	185,82 m²
Quadra coberta	549,68 m²
	Total Bloco 03 1.091,80 m²
BLOCO 04	
Ginásio de esportes	511,52 m²
	Total Bloco 04 511,32 m²
BLOCO 05	
Depósitos	101,32 m²
	Total Bloco 05 101,32 m²




Detalhe placa de lotação máxima
Esc.: sem escala

NOTA:
A guarda vertical, terá seus vãos menores de tal modo que uma esfera de 10cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura, por critérios de segurança.



Detalhe guarda-corpo
Esc.: sem escala



Detalhe corrimão e guarda-corpo
Esc.: sem escala

CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS


PISO: Classe IV-A

PAREDE E DIVISÓRIAS:
Revestimentos: Classe II-A sem gotejamento flamejante
Acabamentos: Classe III-A sem gotejamento flamejante


TETO E FORRO: Classe II-A sem gotejamento

COBERTURA: Classe II-B sem gotejamento


FACHADA: Classe II-B sem gotejamento

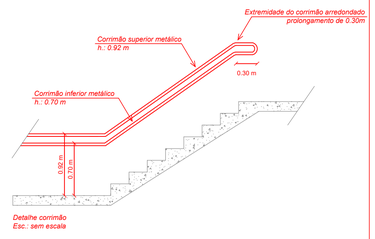


Detalhe corrimão
Esc.: sem escala




Detalhe extintores
Esc.: sem escala



Detalhe luminárias de emergência
Esc.: sem escala



Detalhe sinalização abandono de local
Esc.: sem escala



Detalhe corrimão
Esc.: sem escala

PROJETO REFORMA/ ADEQUAÇÃO SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO **ALTO IRANI**

Obra:
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL DOM BOSCO
Avenida Luiz Lunardi, 278 - Bairro Primavera - Xaxim

Data: 02/2023

Escala: Indicada

Área: 4.922,35 m²

Desenho: Patrícia

Resp. Técnico: PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=63895970000167, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2023.02.06 15:53:57 -03'00'
Patrícia Camilotti - Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0

Município:
Município de Xaxim - CNPJ 82.854.670/0001-30

Especificação: Plantas sistemas de prevenção contra incêndio
Detalhamentos
Quadro de áreas

Prancha: ARQ 02/04