

RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO

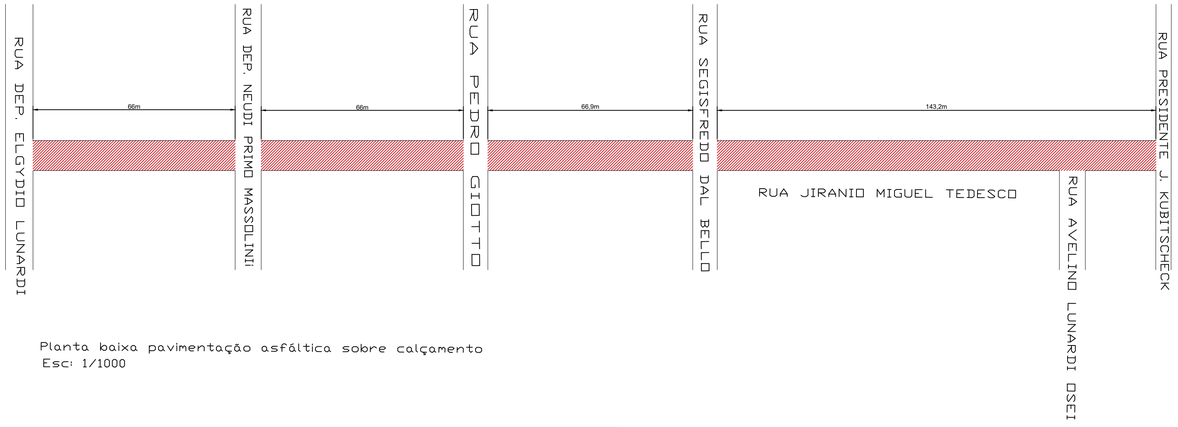

Planta baixa pavimentação asfáltica sobre calçamento
Esc: 1/1000

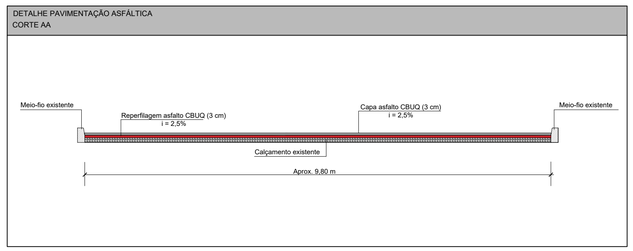

LEGENDA
Trecho a pavimentar com reperfilagem 3cm + capa de 3cm

QUANTITATIVOS	
Reperfilagem 3cm + capa asfáltica 3cm	3.352,58m²

NOTA:

Os serviços de pintura das sinalizações horizontais, bem como instalação de placas de sinalização vertical, substituição/execução de meio-fio, adequação ou limpeza de rede de drenagem pluvial e a limpeza do pavimento ficará à cargo da **administração municipal**.




















RUA GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN

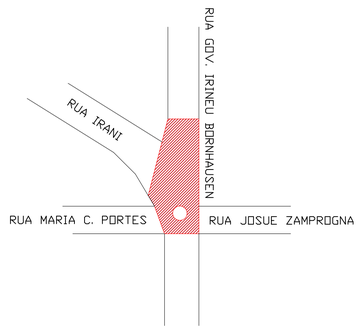


Planta baixa pavimentação asfáltica sobre calçamento/recapeamento asfaltico
Esc: 1/1000

LEGENDA
Trecho a pavimentar capa de 4cm

QUANTITATIVOS	
Recapeamento 4cm	510,00m²

NOTA:

Os serviços de pintura das sinalizações horizontais, bem como instalação de placas de sinalização vertical, substituição/execução de meio-fio, adequação ou limpeza de rede de drenagem pluvial e a limpeza do pavimento ficará à cargo da **administração municipal**.

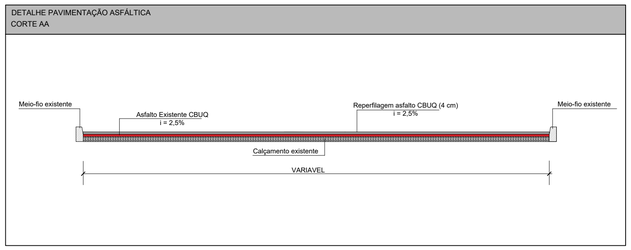











PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO

TRECHO ENTRE A RUA DEP. ELGYDIO LUNARDI ATÉ RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK
BAIRRO GUARANI - XAXIM

RUA GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN

ESQUINA ENTRE AS RUAS GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN, RUA IRANI E RUA JOSUE ZAMPROGNA
BAIRRO GERMANICO - XAXIM

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE XAXIM
CNPJ 82.854.670/0001-30

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2023.09.11 15:27:28 -03'00'

PROJETOS

THAYNARA LAIS VERGINASSI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC 135239-5

CONTEÚDO:

- Projeto de pavimentação
- Detalhamentos

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO:	
RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO	3.352,58 m²
RUA GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN	510,00 m²

FOLHA: **PAV 01** 01/01

DATA: Setembro - 2023

APROVAÇÕES